





Internet of Things / Industrial Internet

Robotik I



**Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
Prozesse und Systeme**

Universität Potsdam



**Chair of Business Informatics
Processes and Systems**

University of Potsdam

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Gronau
Lehrstuhlinhaber | Chairholder

Mail August-Bebel-Str. 89 | 14482 Potsdam | Germany
Visitors Digitalvilla am Hedy-Lamarr-Platz, 14482 Potsdam
Tel +49 331 977 3322

E-Mail ngronau@lswi.de
Web lswi.de

Öffnet die App über den QR-Code oder über den Link.



<https://quiz.lswi.de/login>

Passwort: iiot

Was können Roboter?

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=lv6op2HHluM>





Roboter

Industrieroboter

Kenngößen

Beschreibungsmodelle

Steuerung

Programmierung

- Mögliche Klassifizierungen für den Einsatz von Robotern kennen
- Definition für Industrieroboter kennen
- Verstehen, welche Generationen der Industrierobotik es gibt und was diese auszeichnet
- Wie beschreibt man die Bewegung eines Roboters?
- Freiheitsgrade eines Industrieroboters verstehen
- Gefahren und Schutzmaßnahmen für die Arbeit mit Robotern kennen
- Programmierverfahren für Roboter kennen



Roboter

Industrieroboter

Kenngößen

Beschreibungsmodelle

Steuerung

Programmierung


Geschichte der Robotik

Meilensteine




Mechanische Automaten

- Droiden von Droz & Droz
- Menschenautomaten
- Museum der Schönen Künste, Neuchâtel (Schweiz)

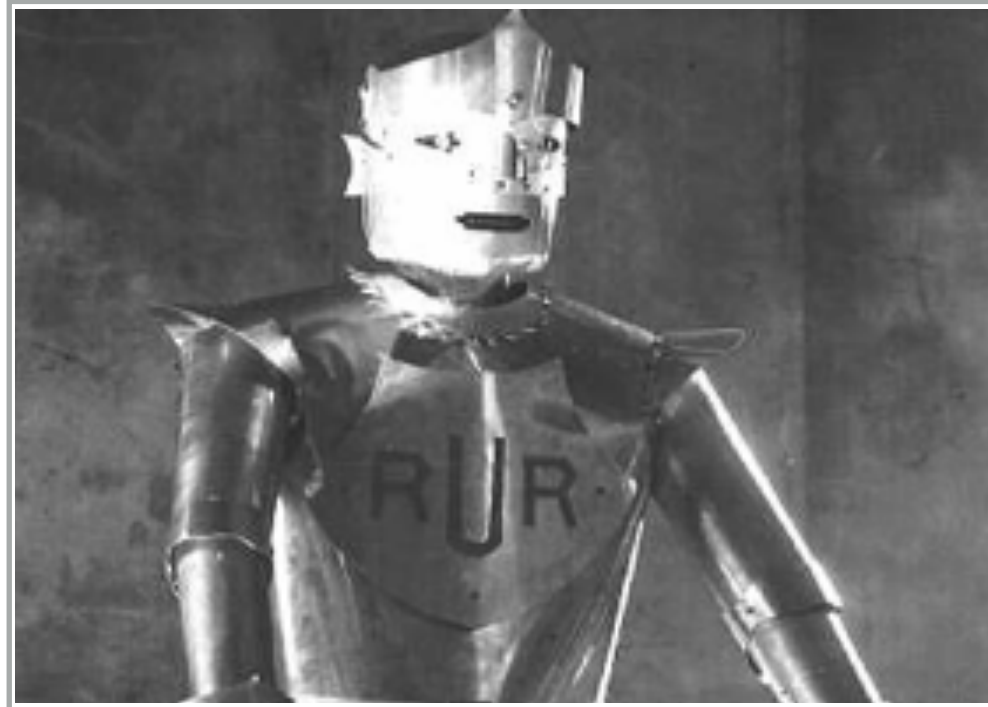

Roboter

- *robot* slawisch: (Zwangs-) Arbeit
- erstmals 1923 im Theaterstück R.U.R. (Rossum's Universal Robots) von Karel Capek

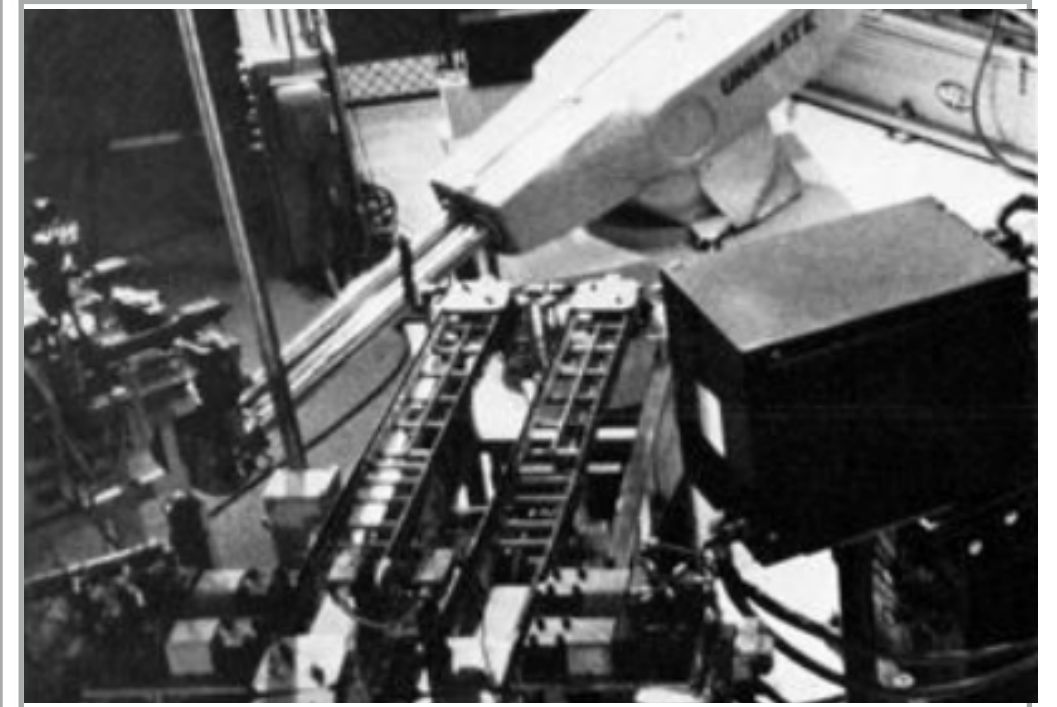

Industrieroboter

- 1961 Unimate von Georg Devol und Joseph Engelberger
- Einsatz zum Schweißen von Druckgußteilen für Kfz-Karosserien

Roboter

Asimov's Law

Drei Gesetze der Robotik nach Isaac Asimov:

1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Inaktivität zulassen, dass einem Menschen Schaden zugeführt wird.
2. Ein Roboter muss den Anweisungen gehorchen, die ihm vom Menschen gegeben werden, außer wenn diese dem ersten Gesetz widersprechen.
3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz solange zu sichern versuchen, wie dies nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht.

Sicherheit für die Menschen ist wichtigster Aspekt in der Robotik!


Roboter

Mögliche Klassifizierungen



Einsatzgebiete

- Industrie, Service und Medizin
- Militär
- Entertainment
- Forschung

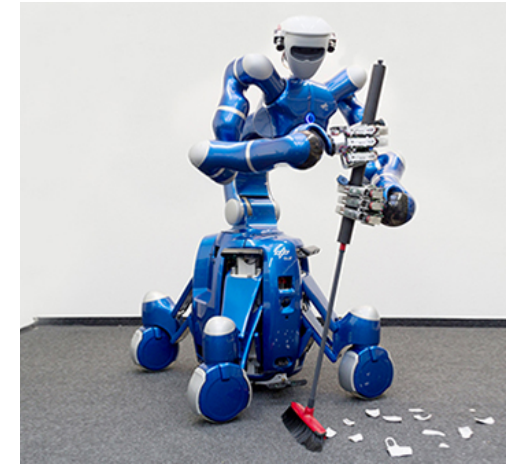


Entwicklungsfelder

- Industrierobotik
- Servicerobotik
- Geländerobotik
- Autonome Robotik



Mobilität

- ortsveränderlich
- stationär montiert
- autonom/autark

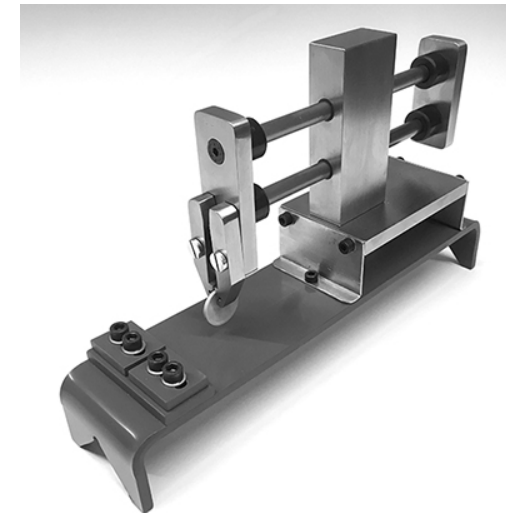

Handhabungsgeräte

- Industrieroboter
- Einlegegeräte
- Manipulatoren



Roboter

Industrieroboter

Kenngößen



Beschreibungsmodelle

Steuerung

Programmierung

Industrieroboter

Einordnung und Abgrenzung

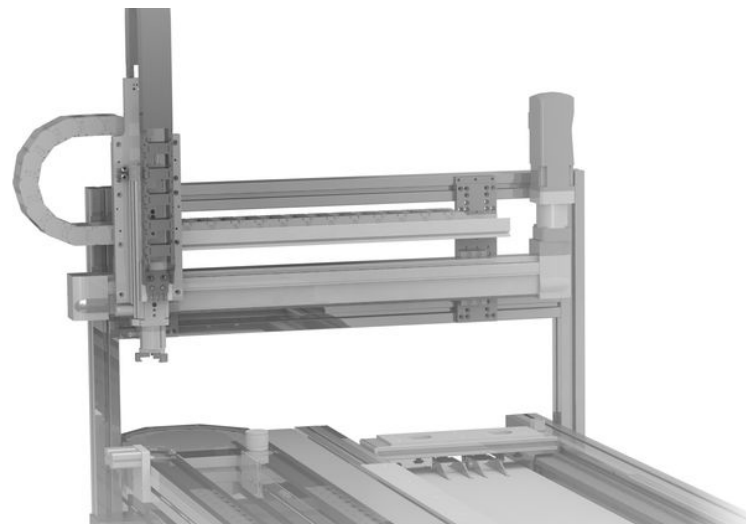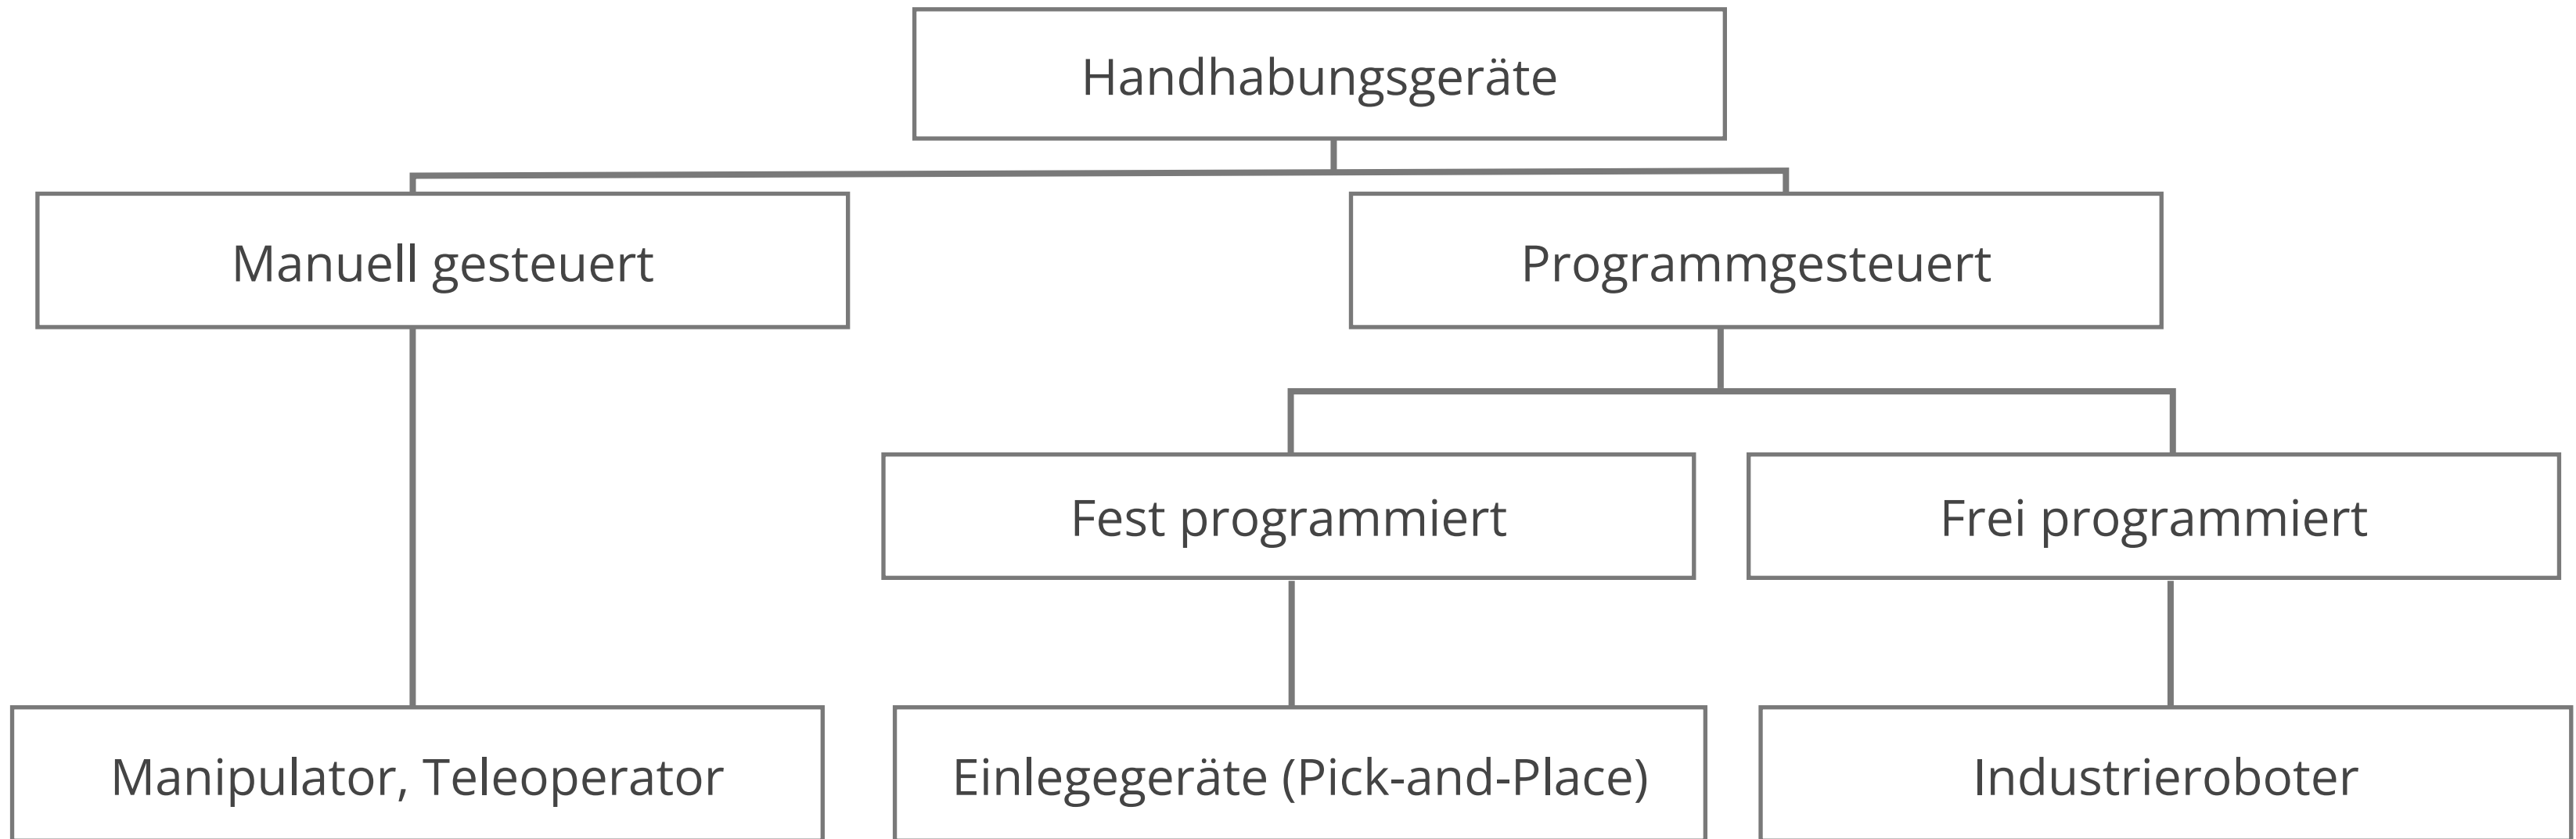

Industrieroboter

Definitionen

- "A robot is a **reprogrammable, multifunctional** manipulator designed to move material, parts, tools, or specialized devices, through various programmed motions for the **performance of a variety of tasks.**" [Robot Institute of America, 1979]
- "Ein Roboter ist ein automatisch gesteuertes, **wiederprogrammierbares**, vielfach einsetzbares Handhabungsgerät mit **mehreren Freiheitsgraden**, das entweder **ortsfest** oder **beweglich** in automatisierten Fertigungssystemen eingesetzt wird." [Europäische Norm EN 775: Industrieroboter]
- "Industrieroboter sind **universell einsetzbare Bewegungsautomaten**, deren Bewegung hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln frei - d.h. ohne mechanischen Eingriff - **programmierbar** und gegebenenfalls **sensorgeführt** sind. Sie sind mit Greifern, Werkzeugen oder anderen Fertigungsmitteln ausrüstbar und können **Handhabungs- und Fertigungsaufgaben** ausführen." [VDI-Richtlinie 2860]

Industrieroboter sind durch Programmierung vielfältig einsetzbare, flexible Bewegungsautomaten für Handhabungsaufgaben in der Fabrik.

Industrieroboter

Stationäre und mobile Roboter

Mobiler Roboter

- „Ein Roboter wird mobile genannt, wenn er in seiner Umgebung (Land, Wasser, Luft) bewegen kann. Er ist also nicht an einen festen Standort gebunden.“ [Universität Ulm Robotik skript]

Fahrerloses Transportsysteme (FTS)

- „... sind innerbetriebliche, innerhalb und/oder außerhalb von Gebäuden flurgebundene Fördersysteme mit automatisch gesteuerten Fahrzeugen, deren primäre Aufgabe der Materialtransport ist. ...“ [VDI-Richtlinie 2510 Blatt 2 „Fahrerlose Transportsysteme“]

Technische Autonomie

- „... ist gekennzeichnet durch eine graduelle Unabhängigkeit technischer Systeme von ihrer Umwelt – einschließlich Menschen – bei der instrumentellen Erfüllung von Aufgaben. ...“ [Künstliche Intelligenz, Verkörperung und Autonomie: Autonomie]




Stufen der Automatisierung in der Automobilindustrie

SAE J3016

SAE Stufe	Name	Beschreibung	Quer- und Längsführung	Umgebungsbeobachtung	Rückfallebene
0	No Automation (Keine Automation)	Der Fahrer fährt eigenständig, auch wenn unterstützende Systeme	Fahrer	Fahrer	keine
1	Driver Assistance (Assistenzsysteme)	Fahrerassistenzsysteme helfen bei der Fahrzeugbedienung bei Längs oder Querführung	Fahrer und System	Fahrer	Fahrer
2	Partial Automation (Teilautomatisierung)	Ein oder mehrere Fahrerassistenzsysteme helfen bei der Fahrzeugbedienung bei Längs und gleichzeitiger Querführung	System	Fahrer	Fahrer
3	Conditional Automation (Bedingte Automatisierung)	Autonomes Fahren mit der Erwartung, dass der Fahrer auf Anforderung zum Eingreifen reagieren muss	System	System	Fahrer
4	High Automation (Hochautomatisierung)	Automatisierte Führung des Fahrzeugs ohne die Erwartung, dass der Fahrer auf Anforderung zum Eingreifen reagiert	System	System	System
5	Full Automation (Vollautomatisierung)	Vollständig autonomes Fahren	System	System	System


Industrieroboter

Absatzzahlen weltweit (Anzahl mit Prognose)

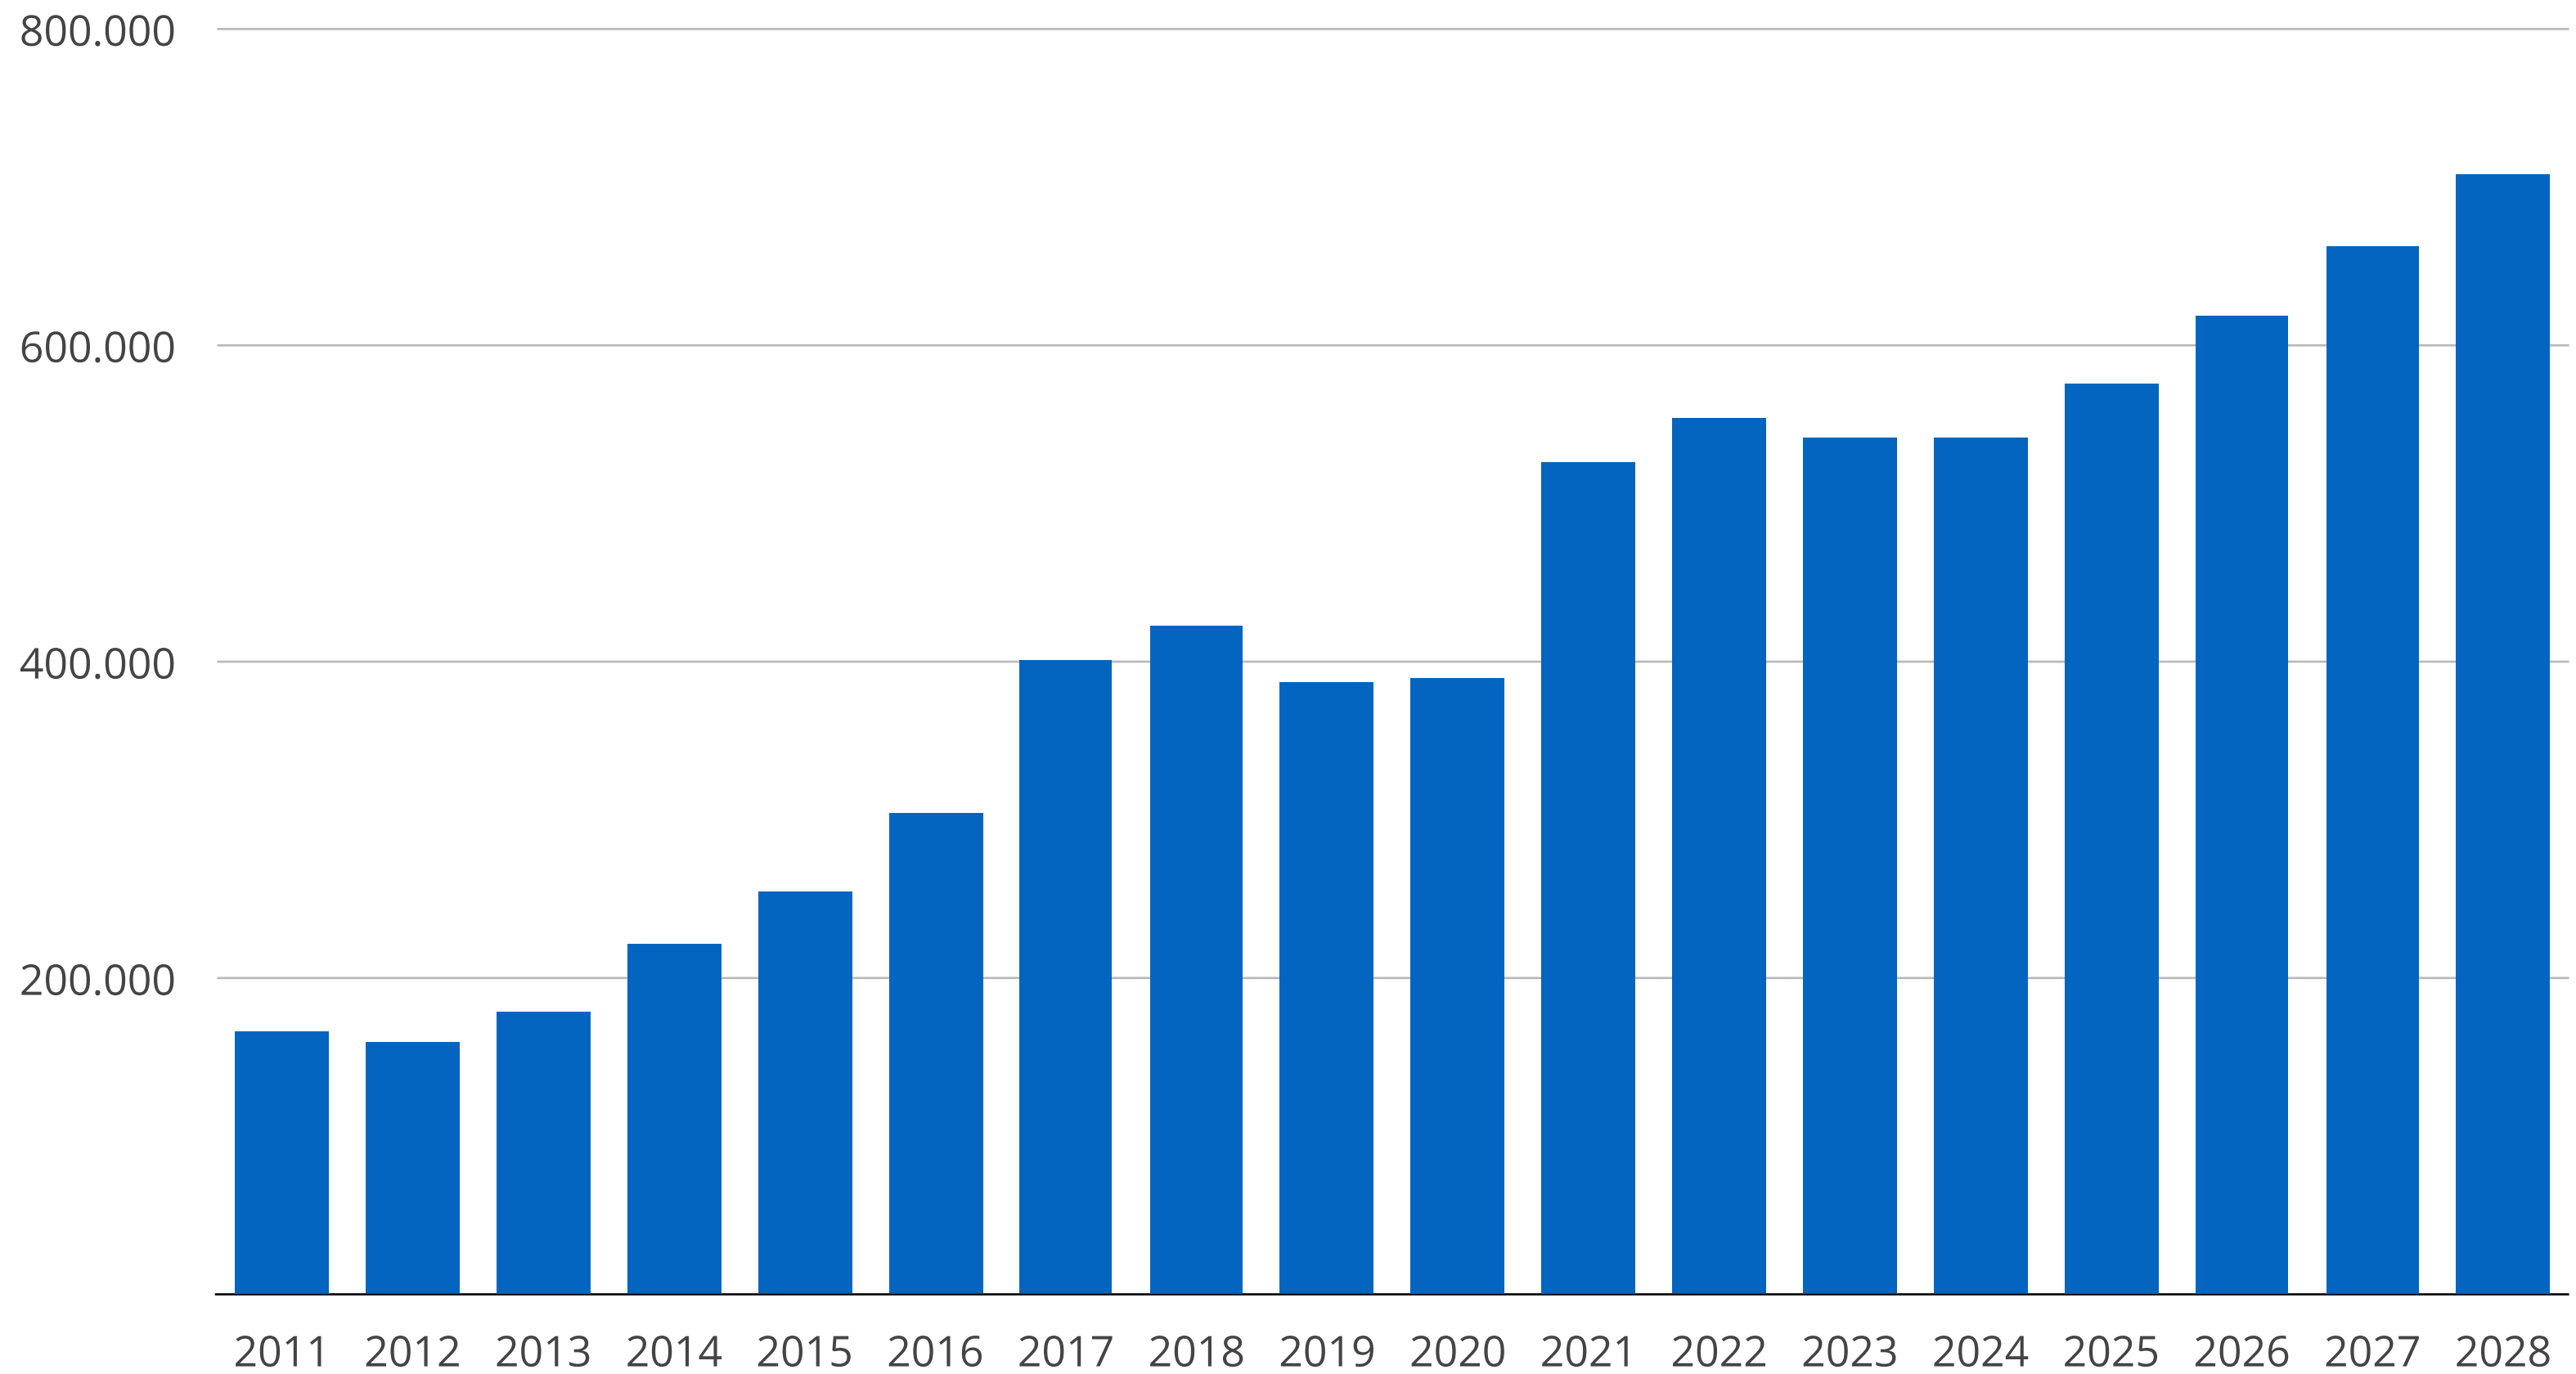

Industrieroboter

Absatzveränderung nach Branchen weltweit im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023

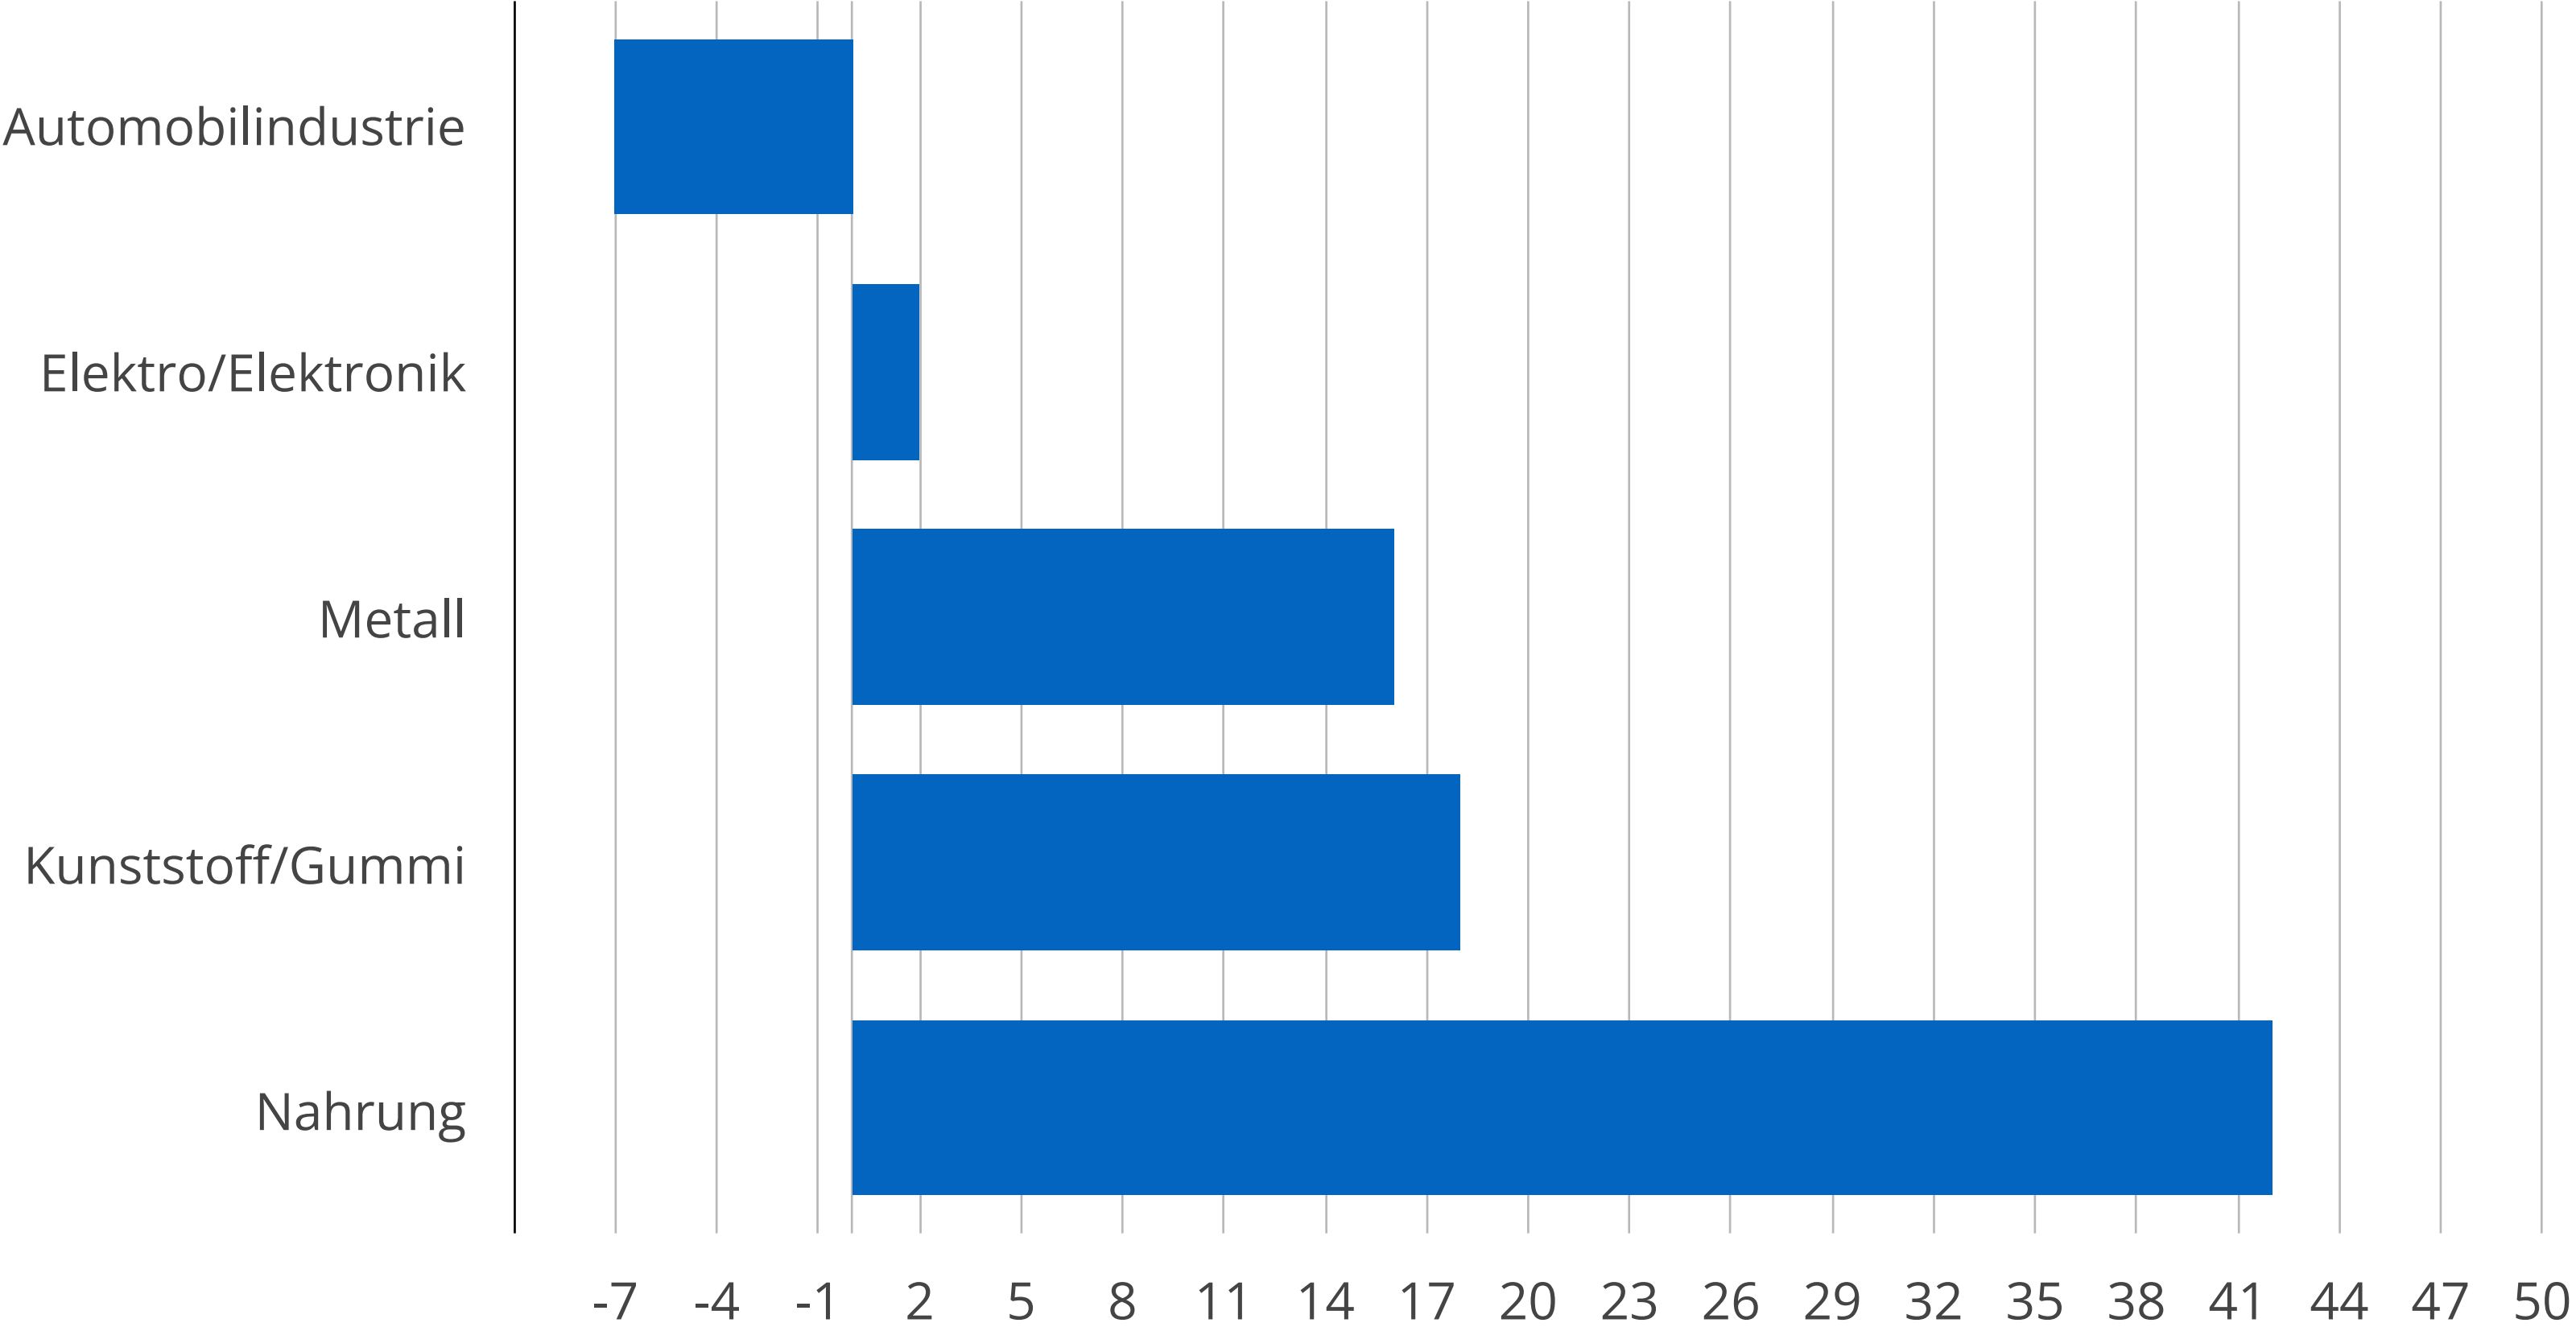

Robotik heute?


Video: <https://www.youtube.com/watch?v=tIjME8-au8>



Generationen der Industrierobotik

Zukunft

From Robotic 1.0 to Robotic 4.0

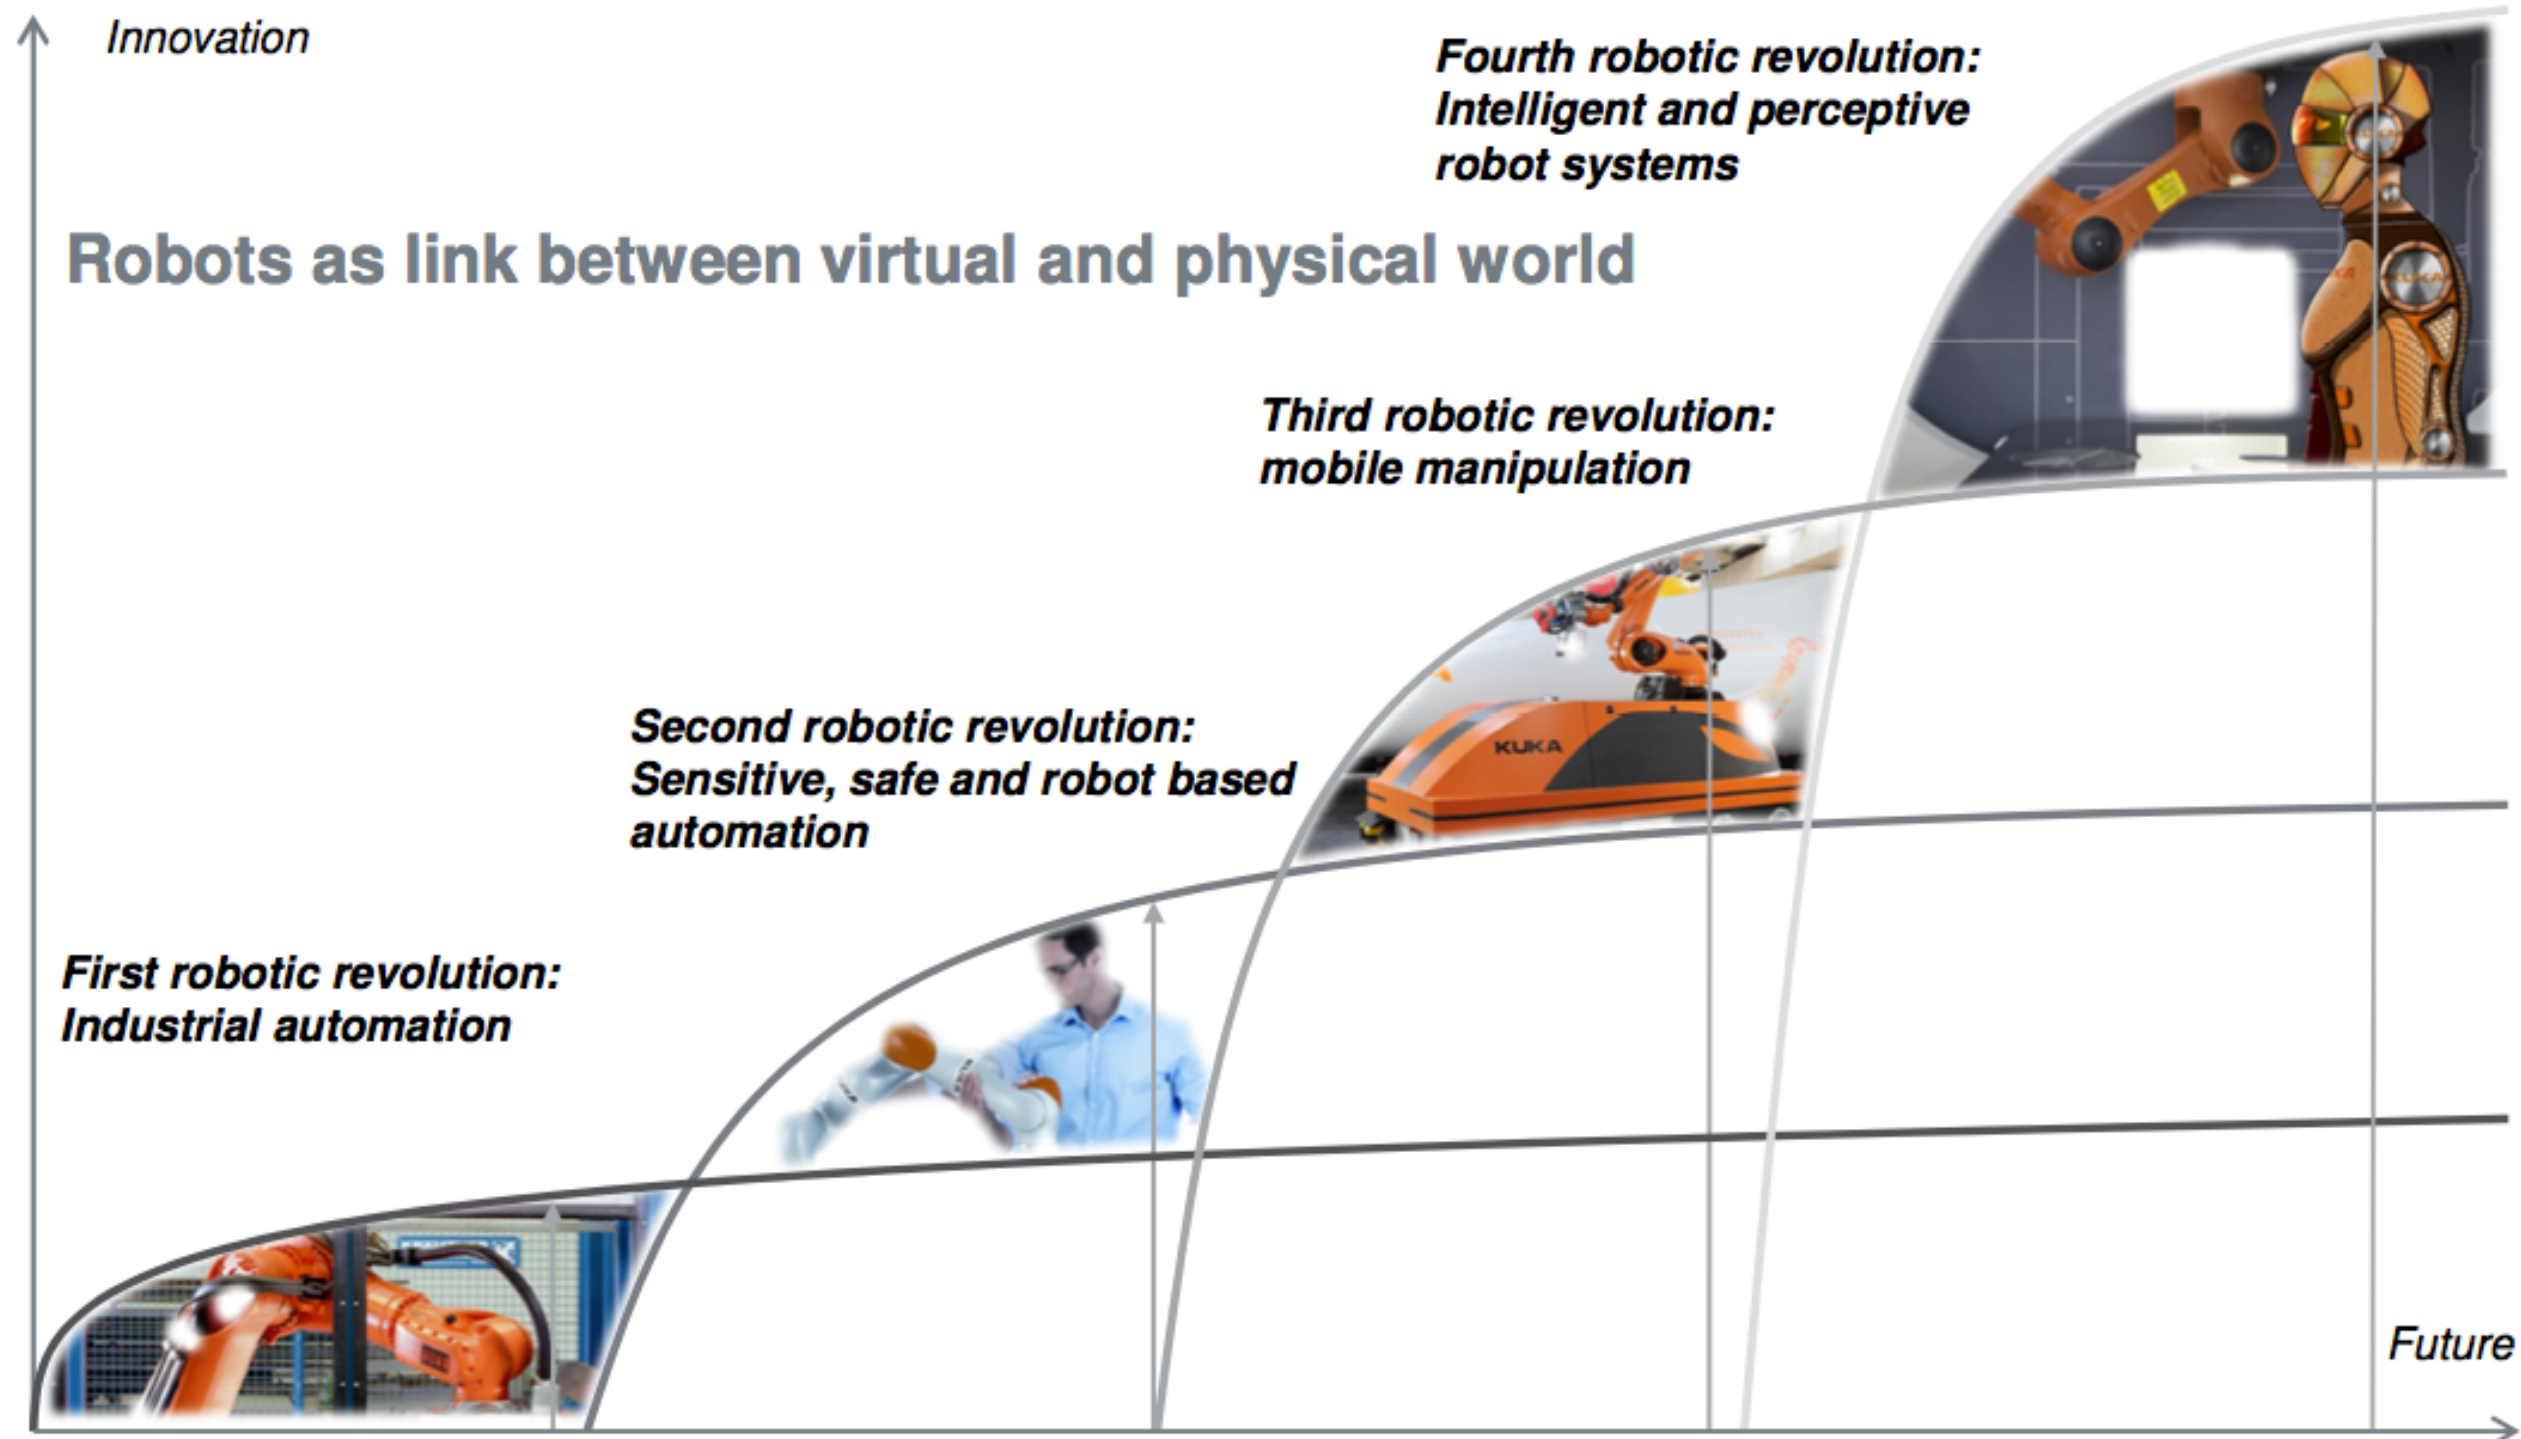

Industrieroboter Aufbau



Roboter RV-2FB mit Teachbox R32TB

Bild Mitsubishi

- Manipulator (z.B. Roboterarm) und Effektor (Werkzeug, Greifer etc.).
- Steuerung und Programmiergerät (Teach-Box)
- unterschiedlichen Ausführungen und von verschiedenen Herstellern
- in der Regel als standardisiertes Grundgerät
- typischer Einsatz für eindeutige und repetitive Arbeitsabläufe
- elektrische, hydraulisch oder pneumatische Antriebe


Vertikaler Gelenkarm

- fünf bis sechs rotatorische Achsen/Gelenke
- besonders hohe Beweglichkeit (6 Freiheitsgrade)
- Umgreifen von Hindernissen
- beschränkte Reichweite und Traglast
- sehr universell einsetzbar


Anpassung an jeweilige Aufgabe erfolgt durch anwendungsspezifisches Werkzeug und Programmierung.

Industrieroboter


Bauformen/Grundtypen

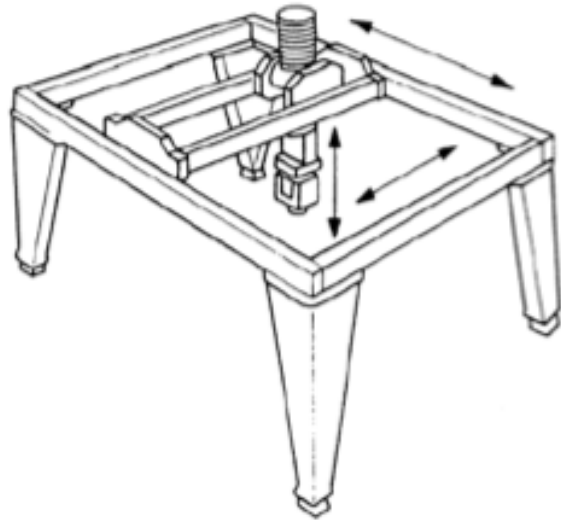

Kartesischer Roboter: Portalroboter

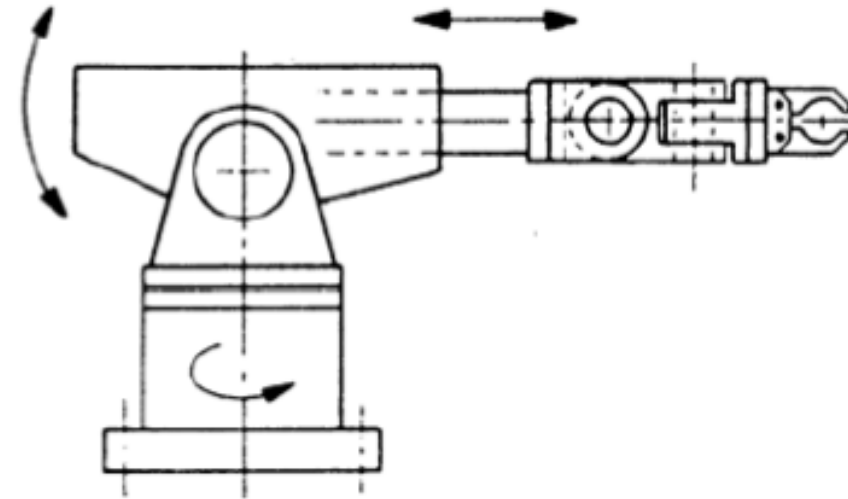


Polarroboter

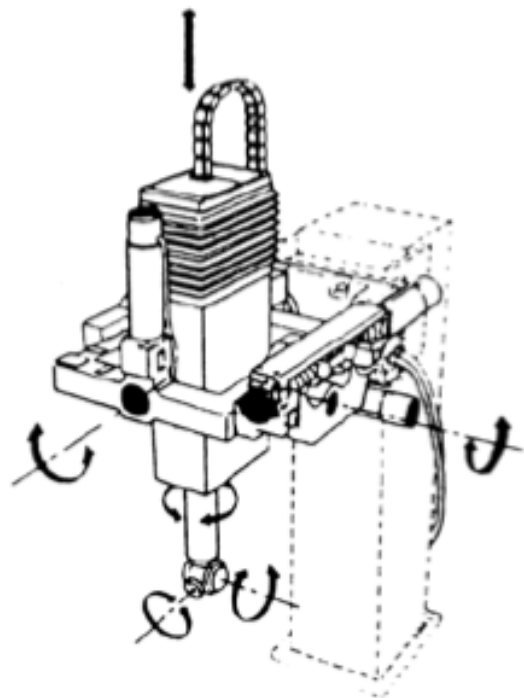


Pendularroboter

Nach DIN EN ISO 8373, 1996

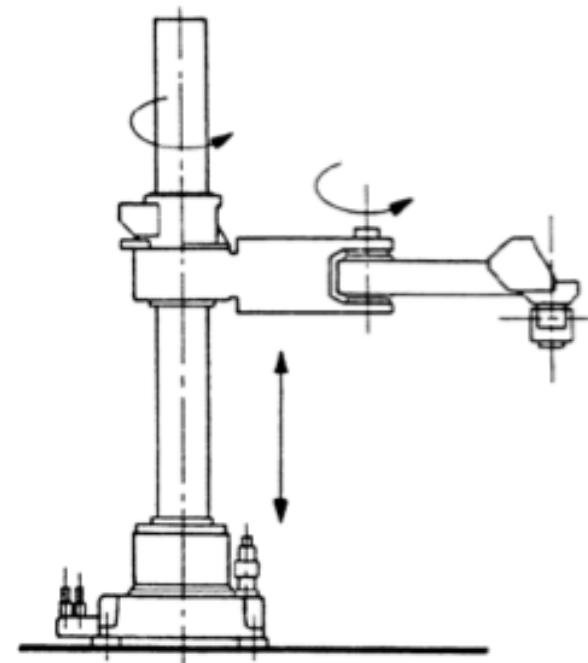

Zylindrischer Roboter
(Horizontal-Knickarmroboter)

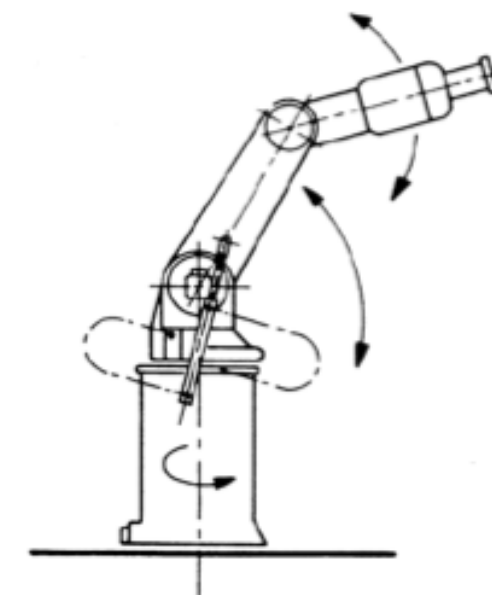

Gelenkroboter
(Vertikal-Knickarmroboter)

Industrieroboter Portale



Portalroboter

Von H+D

- auch kartesischer Robotor oder Linearroboter
- Kombination von 2 bis 3 Linearachsen
- Linearportale mit 2 Achsen
- Auslegerportal
- Flächenportal
- Kombination Portal und Gelenkarmroboter
- gute Zugänglichkeit zur Maschine von oben
- einfaches kinematisches Modell

Einfach zu realisierende Lösung mit großen Arbeitsräumen für Transportaufgaben mit hoher Traglast.

Industrieroboter

Horizontaler Gelenkarmroboter SCARA



EPSON SCARA LS6-602S

Bild: Epson

- Selective Compliance Assembly Robot Arm
- vier Achsen und vier Freiheitsgrade
- Montage- und Fügeaufgaben, sowie für Pick-and-Place-Anwendungen
- Bauelement von Platz X nach Platz Y
- typisch für Handhabungs- und vorbereitende Montagearbeiten
- Beschränkung der Anwendungsgebiete durch Form des Arbeitsraums

Bewegungen sind nur parallel zu der Arbeitsebene möglich.

Industrieroboter

Parallele Kinematik



ABB Flexible Automation's IRB 340 FlexPicker
Bild ABB

- Tripod, Hexapod oder Deltaroboter
- 3 bis 6 parallel angeordnete Linearachsen oder Gelenkarme mit stationärem Antrieb
- hohe Geschwindigkeiten durch geringe bewegte Masse
- geschlossene kinematische Kette
- höhere Wiederholgenauigkeit und Steifigkeit
- stark begrenzter Arbeitsraum

Typisch für Pick and Place Anwendungen.



Roboter

Industrieroboter

Kenngößen

Beschreibungsmodelle

Steuerung

Programmierung

Einsatzspezifische Kenngrößen

Überblick

Geometrie

- Mechanische Systemgrößen
- Bewegungsraum, Arbeitsraum
- Kinematisches Modell und Gestaltungsform
- Freiheitsgrade

Kinematik

- Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Überschwingen
- Zykluszeiten

Belastung

- Werkzeuglast und Nutzlast
- Maximallast und Nennmomente

Präzision

- Wiederholgenauigkeit
- Auflösung

Industrieroboter

Traglast



Bild © KUKA

KR 1000 TITAN

- Traglast 1000 kg
- max. Reichweite 3,20 m
- Anzahl der Achsen 6
- Wiederholgenauigkeit $<\pm 0,1$ mm
- Eigengewicht 4950 kg

Leistungsklassen

< 5kg	5 - 16 kg	30 - 60 kg	80 - 300 kg	300 - 1300 kg
-------	-----------	------------	-------------	---------------



Bild © Fanuc Robotics

M-2000iA/2300

- Traglast 2300 kg
- max. Reichweite 4,7 m
- Anzahl der Achsen 6
- Wiederholgenauigkeit $<\pm 0,3$ mm
- Eigengewicht: 11000 kg

Leistungsmerkmale

Schnelligkeit und Präzision



KUKA KR 5 arc:


Traglast	5 kg
Wiederholgenauigkeit	<± 0,04 mm
Gewicht	127 kg
max. Reichweite	1412 mm

Geschwindigkeit Roboter nach Achsen:


Achse 1	Achse 2	Achse 3	Achse 4	Achse 5	Achse 6
154°/s	154°/s	228°/s	343°/s	384°/s	721°/s

Leistungsmerkmale

Arbeitsraum

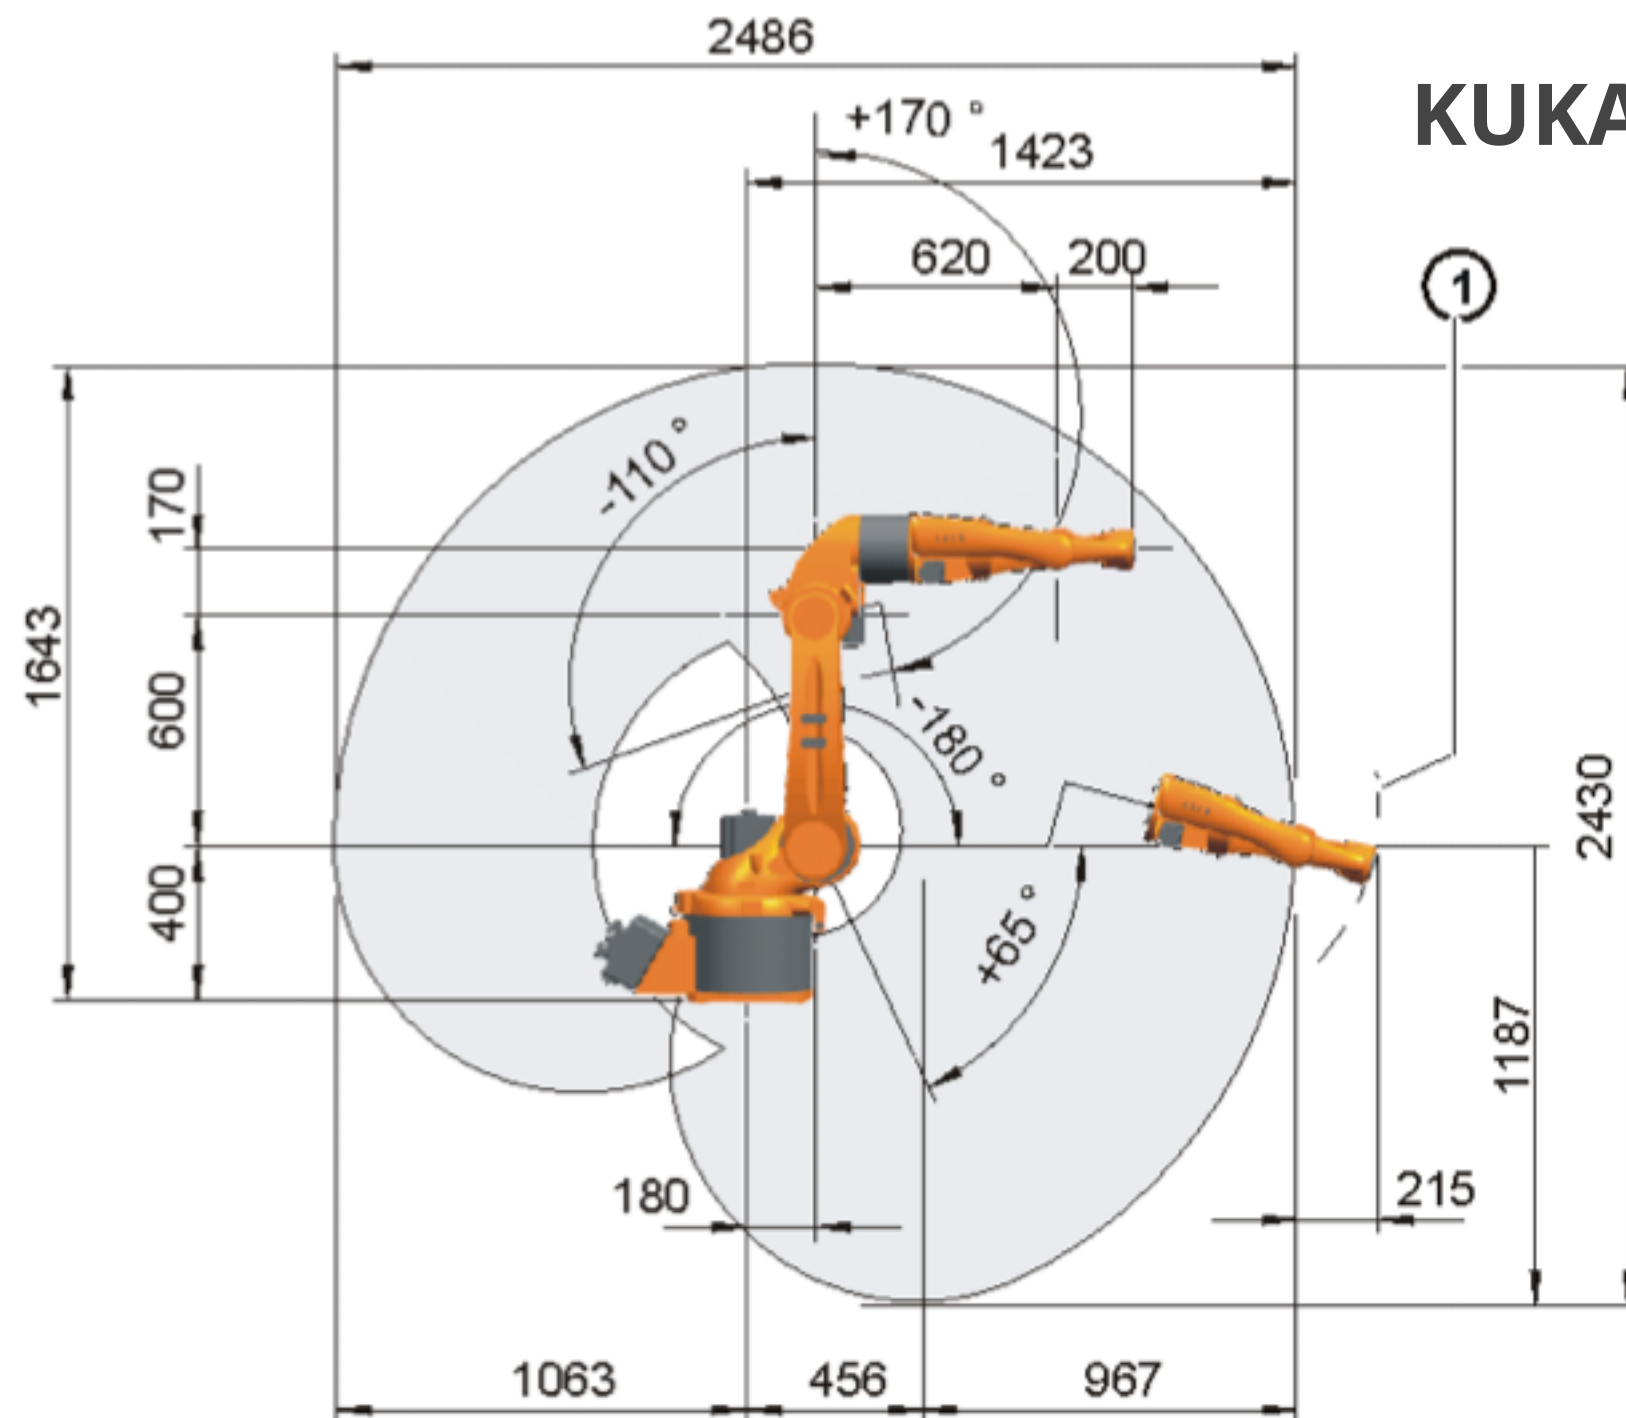

KUKA KR 5 arc

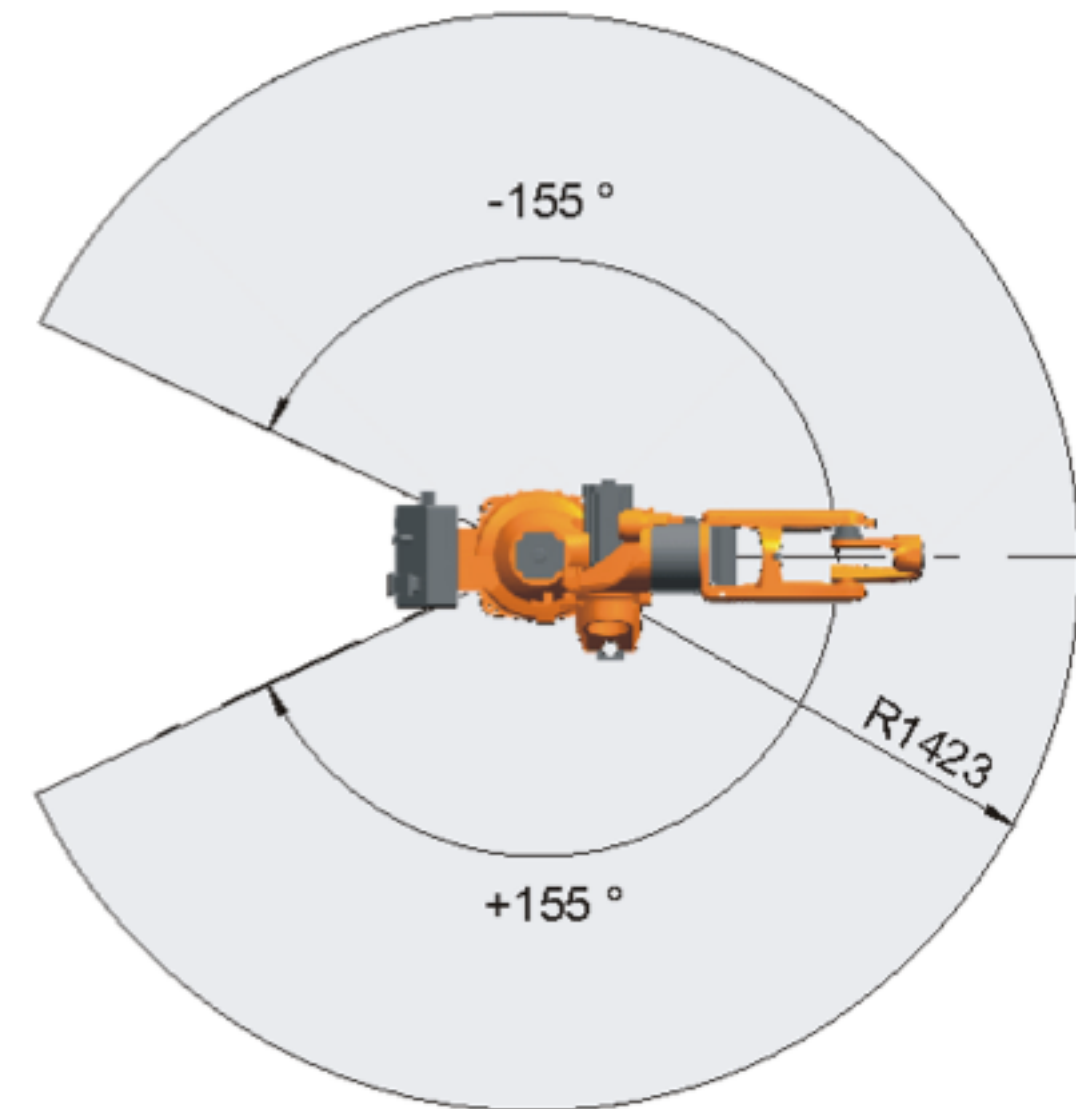

Der Arbeitsraum beschreibt die Menge der durch das Robotersystem erreichbaren Orte und leitet somit den Aktionsradius des Roboters ab.

Öffnet die App über den QR-Code oder über den Link.



<https://quiz.lswi.de/login>

Passwort: iiot



Roboter

Industrieroboter

Kenngößen

Beschreibungsmodelle

Steuerung

Programmierung

Lehre der Bewegung von Punkten und Körpern im Raum

- Beschreibung durch die Größen Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung
- Geometrie und zeitabhängige Aspekten der Bewegung ohne Berücksichtigung von Kräften

Kinematische Kette

- Verbindung der Gelenke zu einem System
- Maßgeblich für den Arbeitsraum und Komplexität des Roboters
- Serielle und parallele Kinematik

Vorwärtskinematik


- Ausrechnen der Position des Endeffektors im Weltkoordinatensystem

Inverse Kinematik

- Ausrechnen der Gelenkparameter für eine gegebene Position

Kinematik:

Wie beschreibt man die Bewegung eines Roboters?

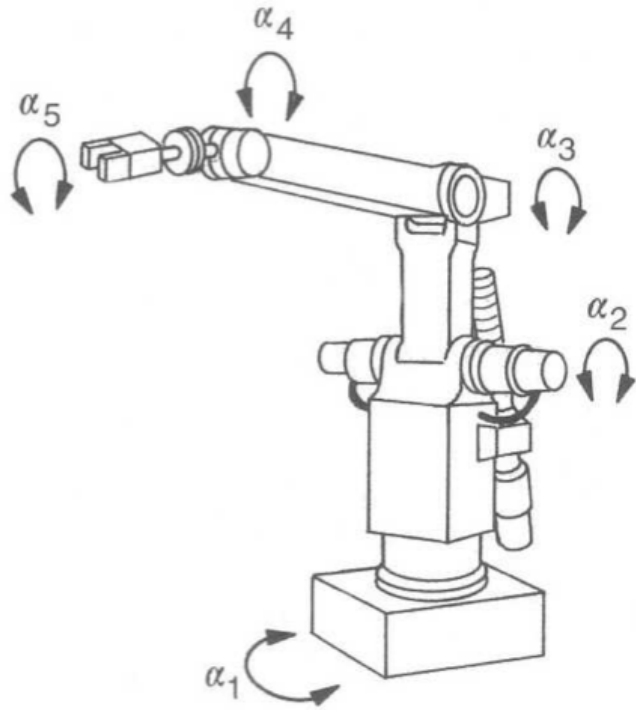

Interne Repräsentation der Bewegung




Vorwärtskinematik:

Welches Resultat folgt auf meine Handlung?

Rückwärtskinematik:


Was muss ich für ein zu erreichendes Ziel tun?

Externe Repräsentation der Bewegung

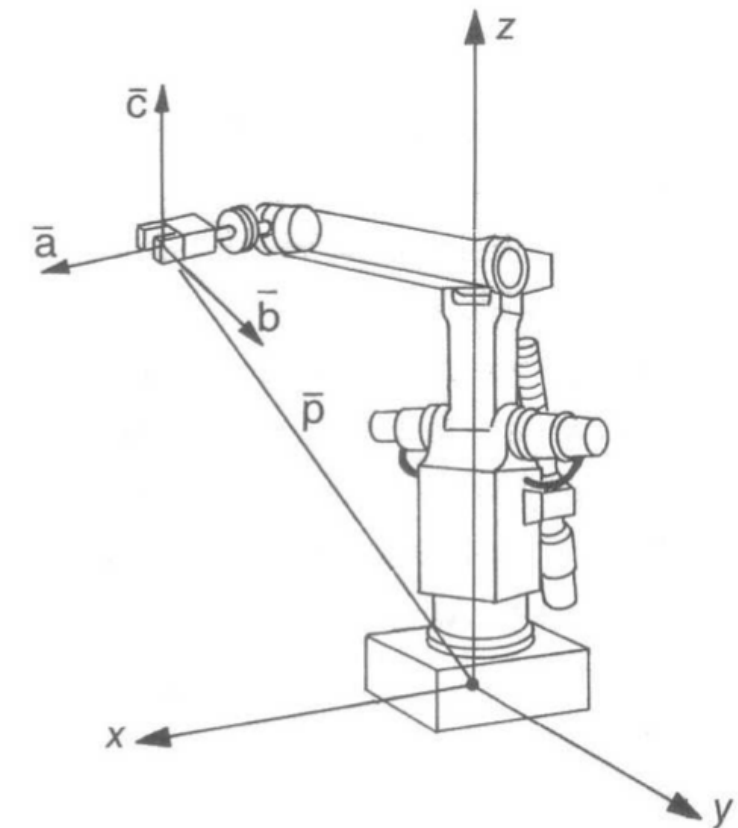

Begriffe

- Tool Center Point (TCP) = Werkzeugmittelpunkt/Referenzpunkt des Endeffektors
- Weltkoordinatensystem (WKS) = Basiskoordinatensystem (BKS)
- Achsen und Gelenke
- Rotation und Translation
- Arbeitsraum

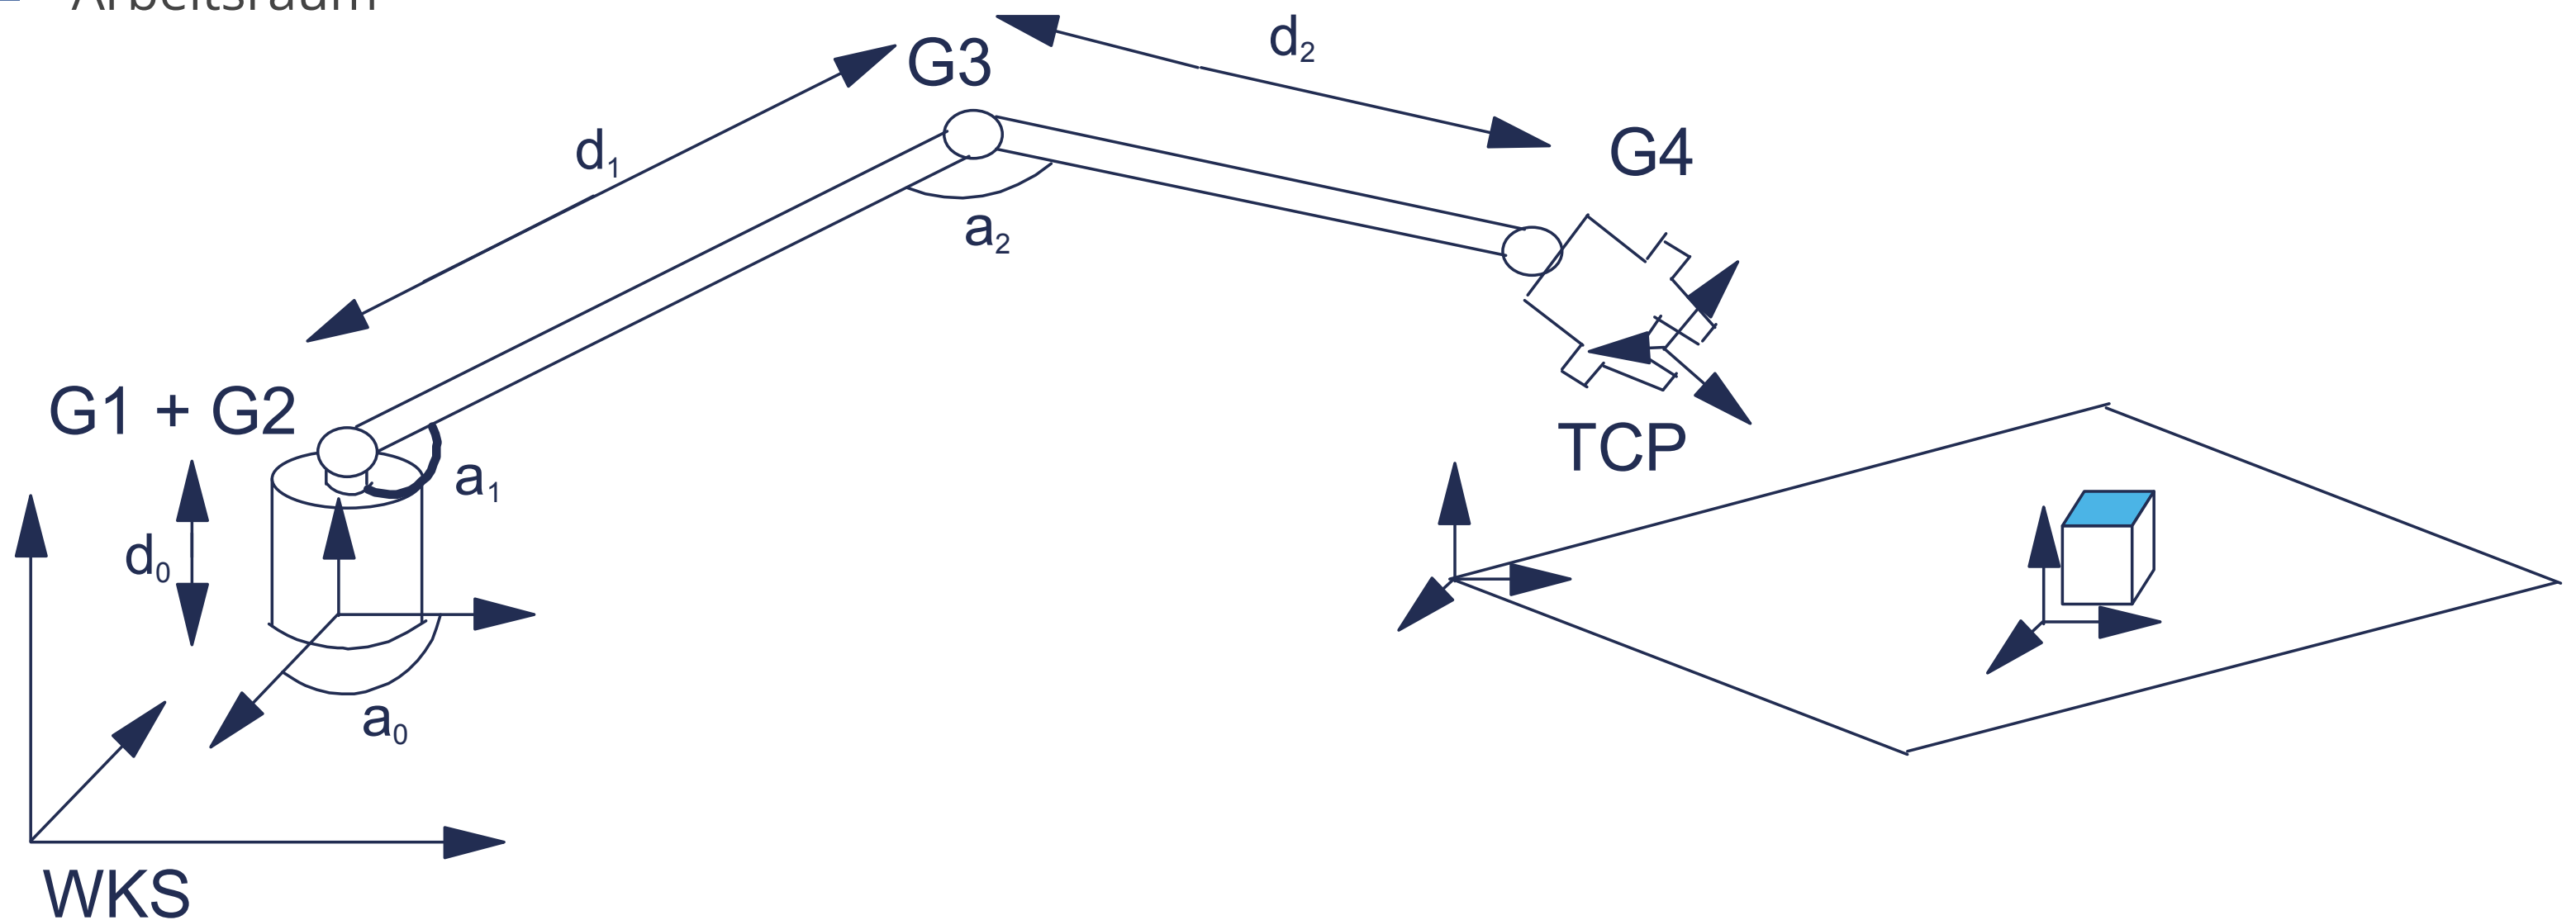

Freiheitsgrade

- Zahl der voneinander unabhängigen (und in diesem Sinne „frei wählbaren“) Bewegungsmöglichkeiten eines Systems
- Lage eines Körpers in Raum durch 3 Raumkoordinaten + 3 Drehwinkel
- starrer Körper ohne Bindungen drei Translationsfreiheitsgrade und drei Rotationsfreiheitsgrade.
- Anzahl der Freiheitsgrade $f = 6$
- Stellung = Position + Orientierung
- Positionsbeschreibung mittels Ortsvektor
- Lagebeschreibung mittels Lagevektor

Die Freiheitsgrade eines Industrieroboters korrespondieren mit der Zahl seiner Achsen.

Kinematische Typenklassen

Grundsätzliche Einteilung:

- Parallele Kinematik (Hexapod/Deltaroboter)
- Serielle Kinematik (Gelenkroboter mit Knickarm und SCARA; Portalroboter)
- Kombination von translatorischen Linearachsen (L) und rotatorischen Gelenken (R)

Gelenkroboter RRR















- hohe Flexibilität
- komplexes Kinematikmodell
- nachgiebige Struktur bei großen Reichweiten (Hebel)

Kartesischer Roboter LLL

- einfaches Kinematikmodell
- steife Struktur für große Lasten

Zylindrischer Roboter RLL oder sphärischer Roboter RRL

- komplexeres Kinematikmodell
- Auswahl nach Handlerfordernissen

Roboter Aufbau	Achsen	
	Kinematik	Arbeitsraum
cartesian robot 		
cylindrical robot 		
spherical robot 		
scara robot 		
articulated robot 		
parallel robot 		



Roboter

Industrieroboter

Kenngößen

Beschreibungsmodelle

Steuerung

Programmierung

Steuerung



Steuerung

- Koordination und Ausführung der Gelenkbewegung
- Verarbeitung externer Signale aus dem Fertigungsprozess
- Funktionsüberwachung und Eigendiagnose einzelner Komponenten
- ggf. Vision-Systeme (zur Objekterkennung)




Programmiergerät

- Kommunikation mit Anwender über Teach-Box
- Bedienelemente und Anzeigen
- Durchführung von Bewegung
- Online-Programmeingabe (Positionen einlernen, Bahnen definieren)

Architektur der Steuerung



- Abarbeitung von Anwendungsprogrammen
- Ablaufsteuerung und Bewegungssteuerung
- Sensordatenverarbeitung
- Anpassung von Bewegungsfolgen
- Aktor- bzw Servoansteuerung
- Realisierung von Punktsteuerungen und Bahnsteuerungen
- Aktionssteuerung zur kombinatorischen Verknüpfung interner und externer Prozesssignale
- User-Interface und Programmierkomponente

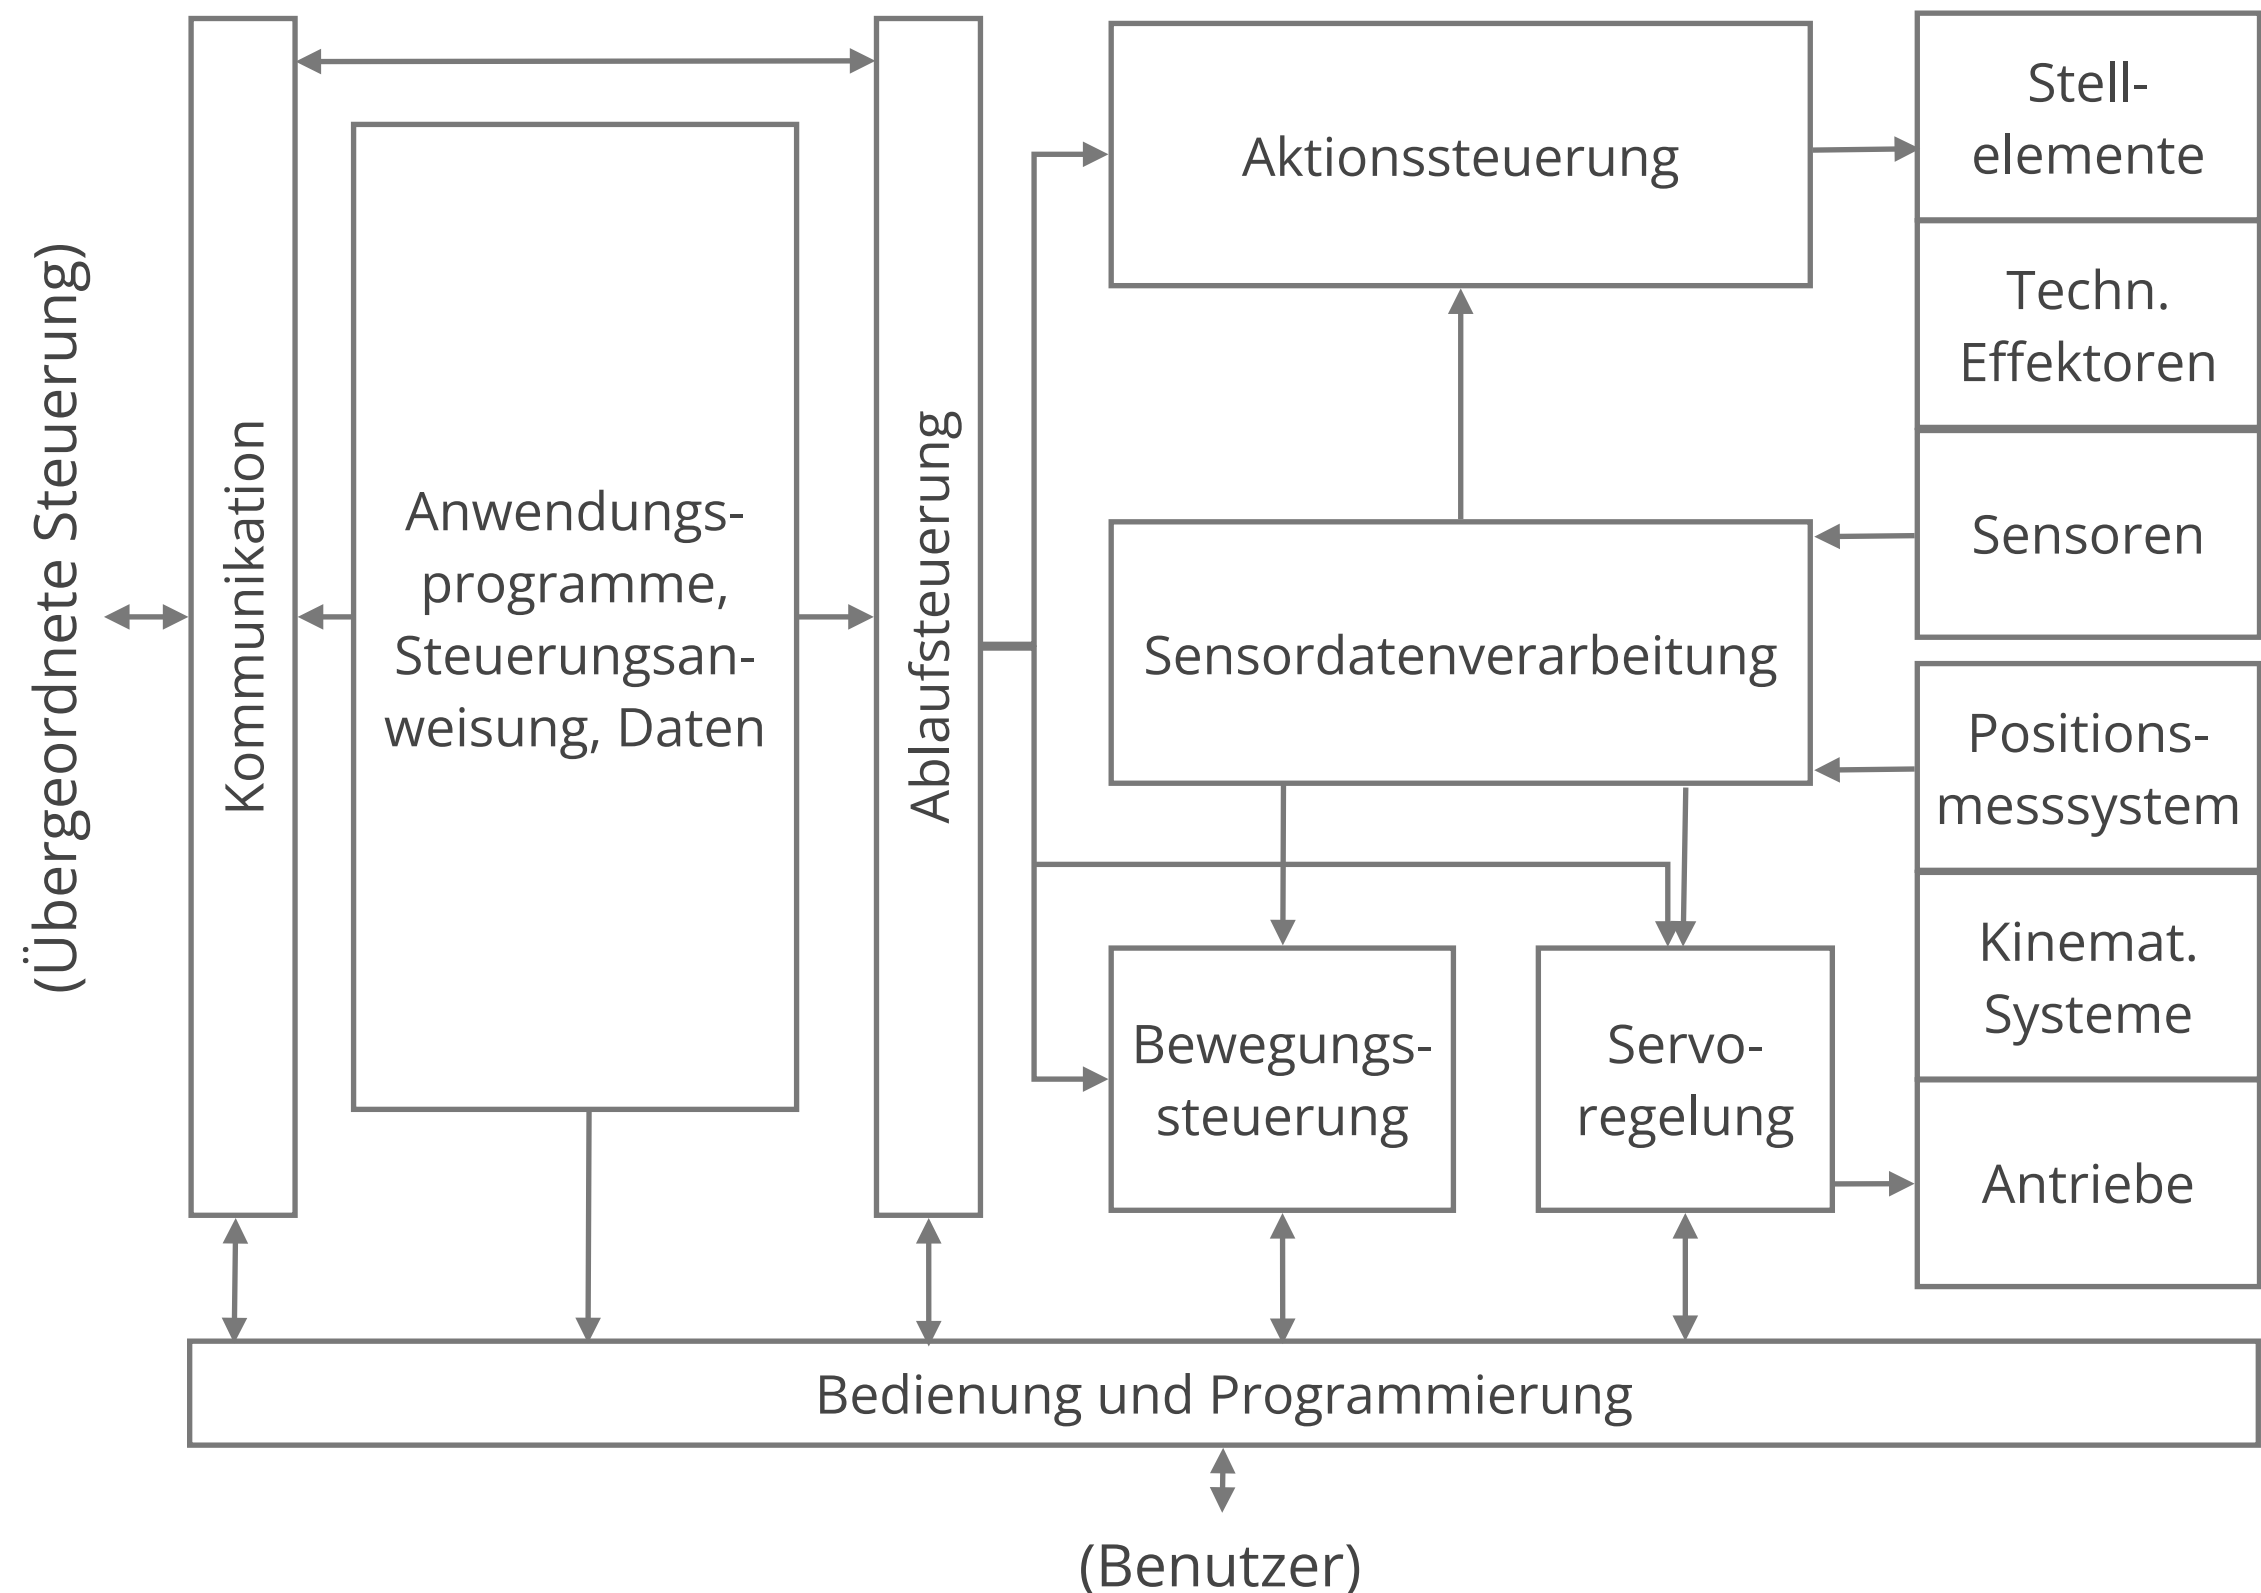

Aufgaben der Steuerung von Industrierobotern

Bewegungskoordination

- Anfahren von Positionen
- Ablaufen bestimmter Bahnen
- Interpolation von Zwischenpositionen
- simultane Ansteuerung der Gelenke
- gelenksynchrone Ausführung
- Bewegung der Gelenkmotoren mittels Rampenfunktion

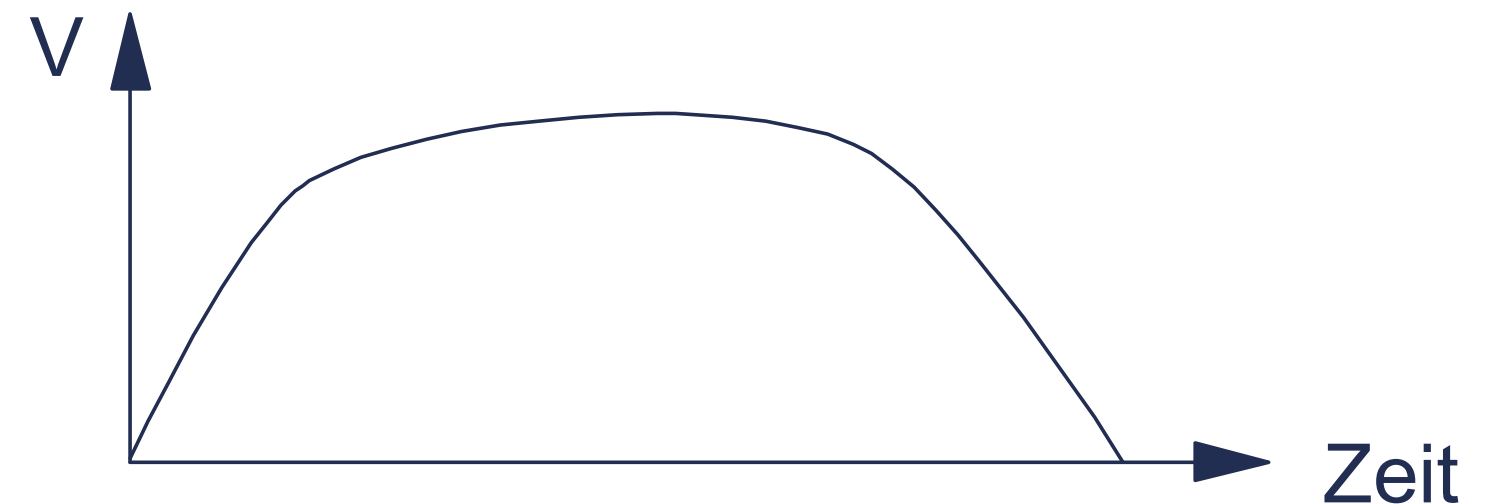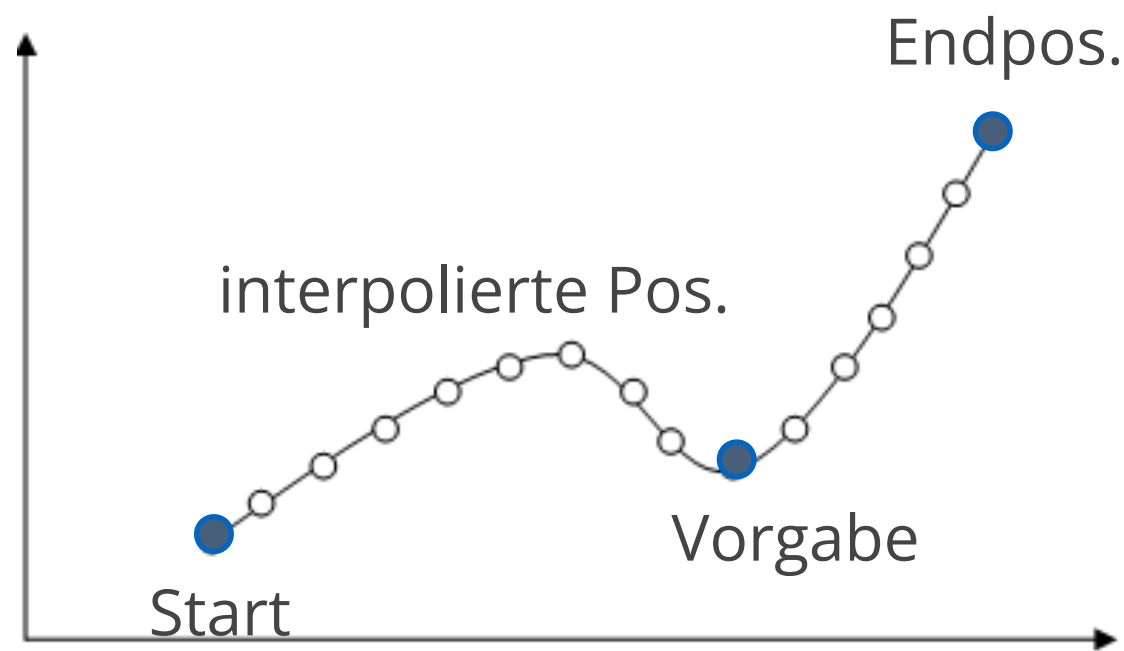

Aufgaben der Steuerung von Industrierobotern


Safety

- Vermeidung von Schaden für Mensch (und Maschine)
- Verletzungspotenzial bereits in der 5kg-Klasse
- Einhausung des Arbeitsbereiches mit Käfig oder Lichtvorhang
- sofortiges Stoppen der Bewegung und Halten der Position



Aufgaben der Steuerung von Industrierobotern

Gefahren und Schutzmaßnahmen

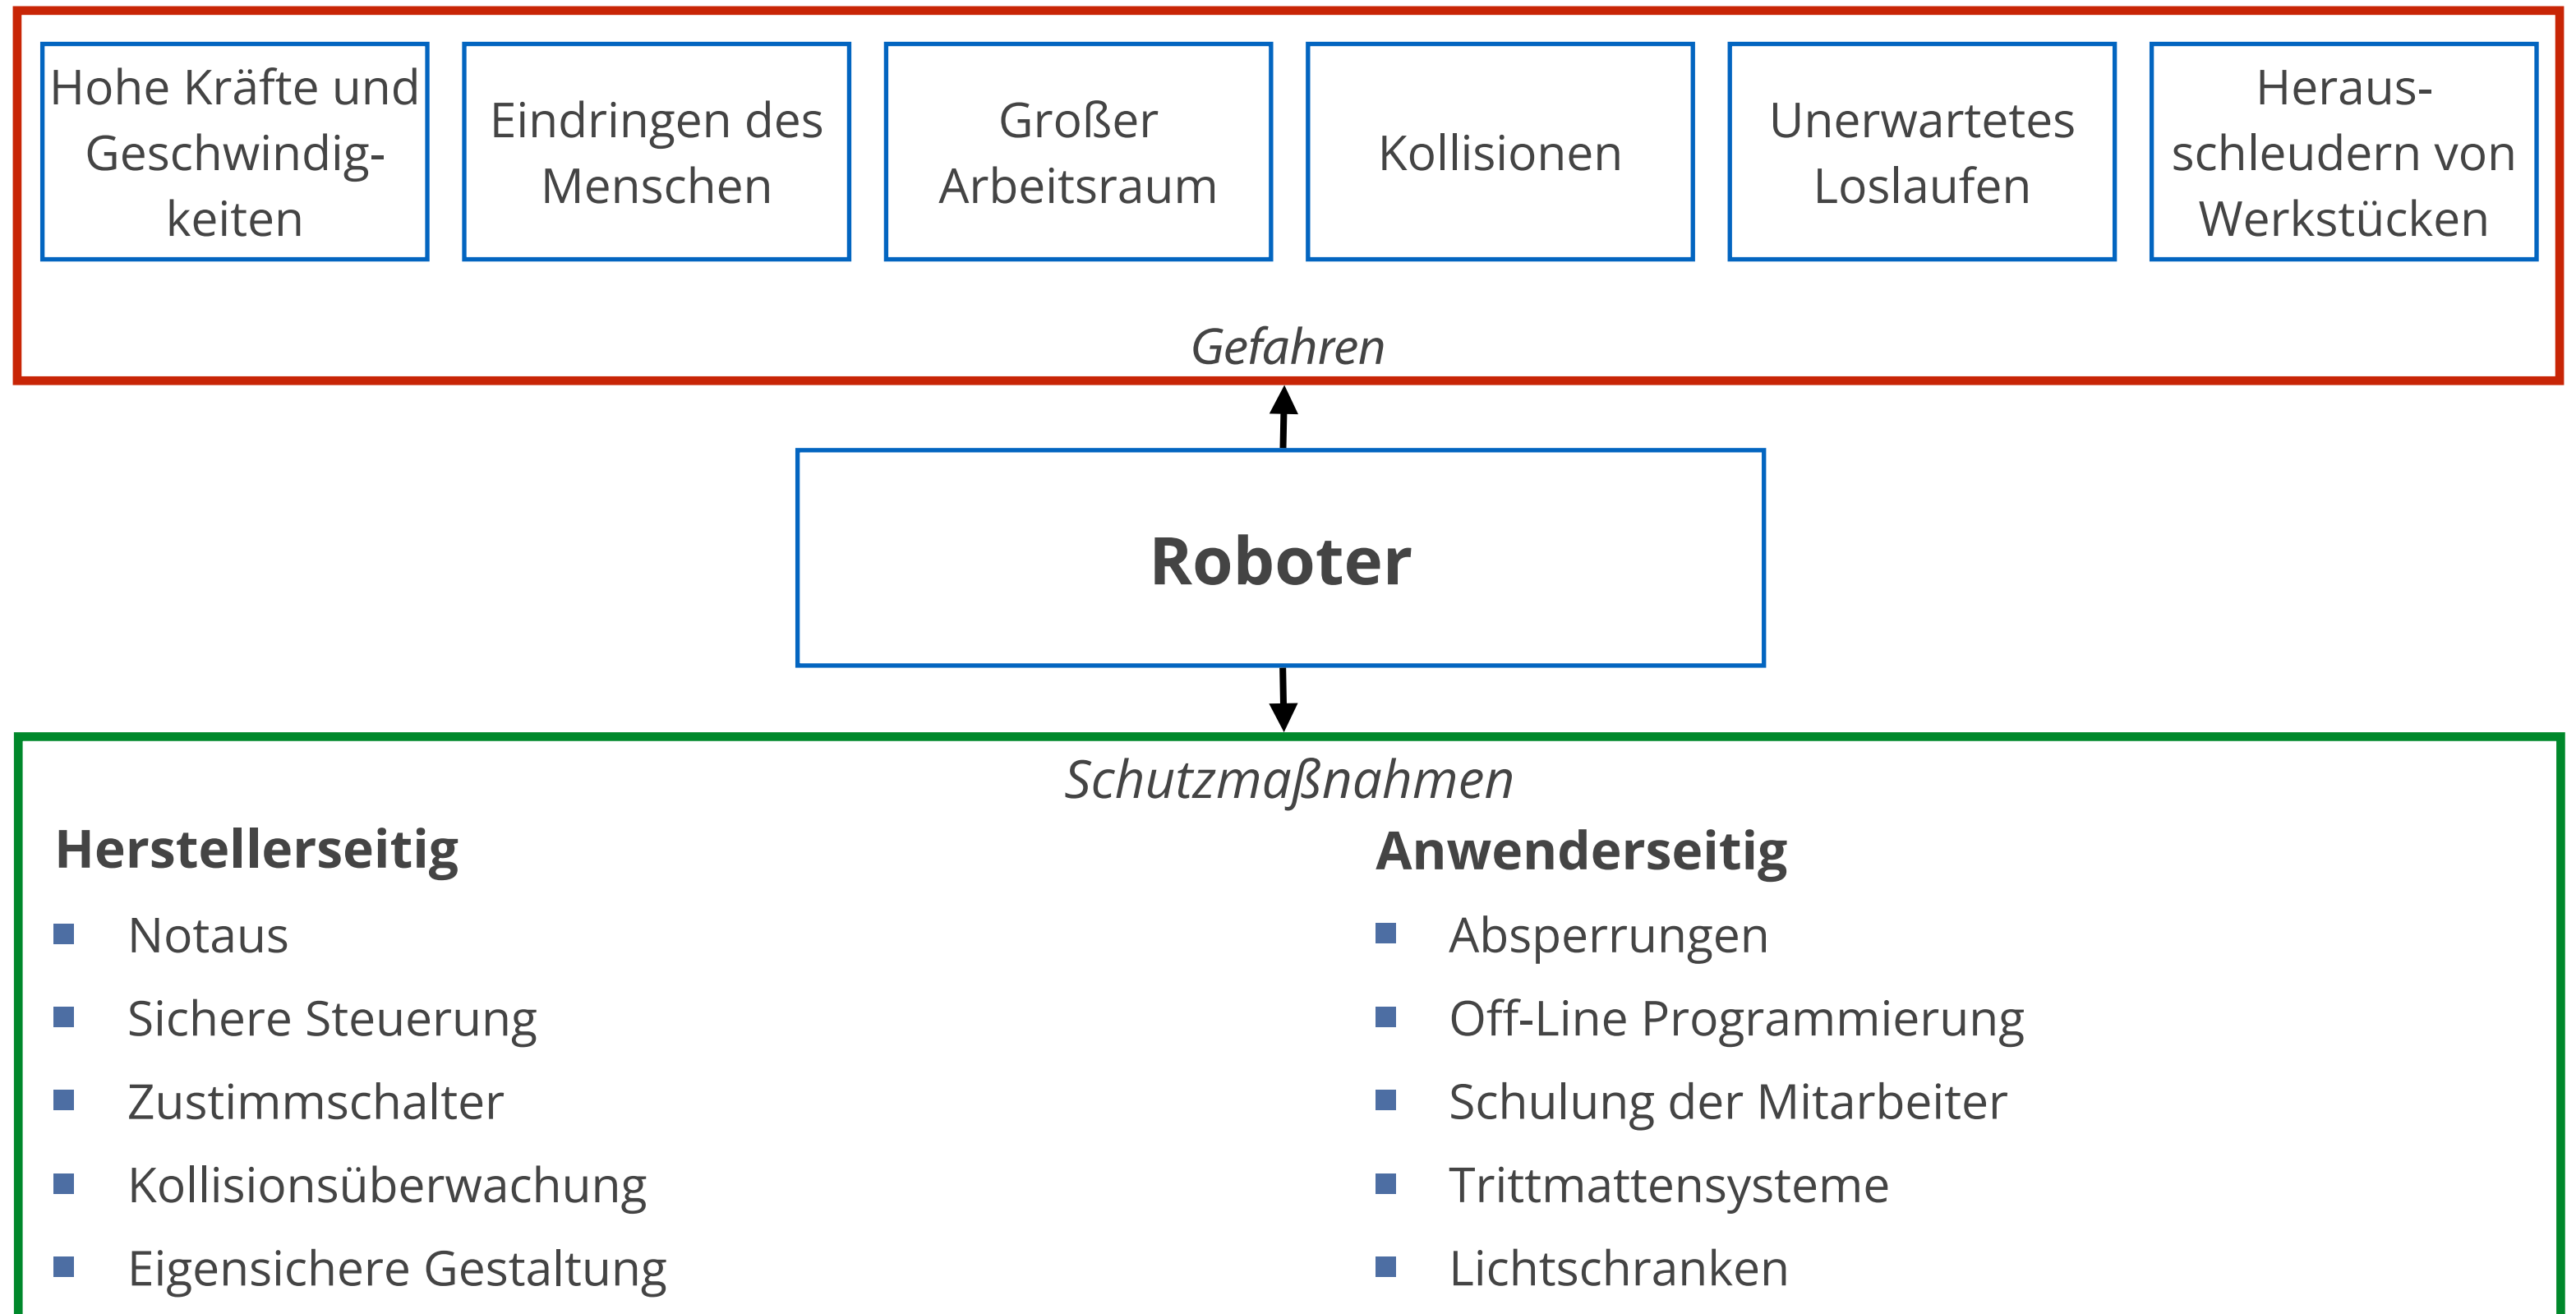

Grundsätzliche Einteilung

- Direkte Mensch Roboter Kollaboration ("Roboter als Kollege"?)
- Enge Zusammenarbeit von Mensch und Roboter ohne Schutzzäune
- Schnelle Integration in bestehende oder neue Fertigungseinrichtungen bei laufender Produktion
- Einfache Bedienung ohne Spezialisten-Wissen
- Einhaltung der Maschinenrichtlinien und Normen
- Gelenkmomentesensorik oder sensitive Oberfläche


Leichtbauroboter (LBR) und Kollaborationsroboter (MRK)

Beispiele



iiwa (KUKA)

- "intelligent industrial work assistant"
- kollaborativer und sensibler Roboter
- Traglasten von 7 und 14 kg.

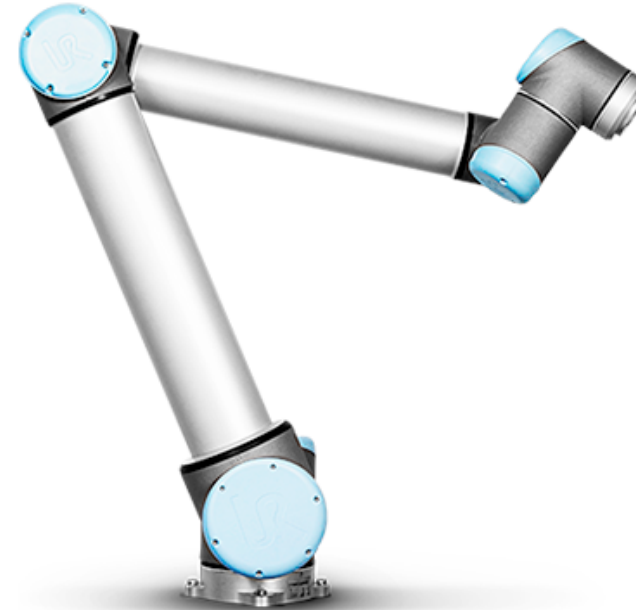

UR10 (Universal Robotics)

- Traglast von bis zu 10 kg mit Arbeitsradius von bis zu 1,3 m
- Anwendungen für Verpacken, Palettieren, Montage und Pick & Place



KBR CR-35iA (FANUC)

- Traglast von 35 kg mit Reichweite von bis zu 1,8 m
- internationale Sicherheitszertifizierung
- integrierte Kraftsensoren und Soft-Cover-Gummioberfläche

Leichtbau-Robotersysteme sind bereits am Markt verfügbar.

LBR iiwa Beispiel

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=F1Mf5RfwlvS>



Leichtbauroboter (LBR) und Kollaborationsroboter (MRK)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=l8nMKH3y_1I



Go Further



Roboter

Industrieroboter

Kenngößen

Beschreibungsmodelle

Steuerung

Programmierung

Programmierung von Industrierobotern

Grundsätzliche Systematisierung

Programmierverfahren

- planmäßiges Vorgehen zur Erzeugung der Anwendungsprogramm
- Anwendungsprogramm als Sequenz von Anweisungen zur Erfüllung einer Fertigungsaufgabe
- grundsätzliche Einteilung der Programmierverfahren: direkt (online), indirekt (offline)
- hybride Verfahren
 - Programmablauf indirekt
 - Bewegungsanteil direkt




- Erstellung unter Verwendung des Robotersystems (Realanlage)

- Erstellung außerhalb der Anlage mittels Rechnermodellen des Robotersystems

Programmierung von Industrierobotern

Online-Verfahren

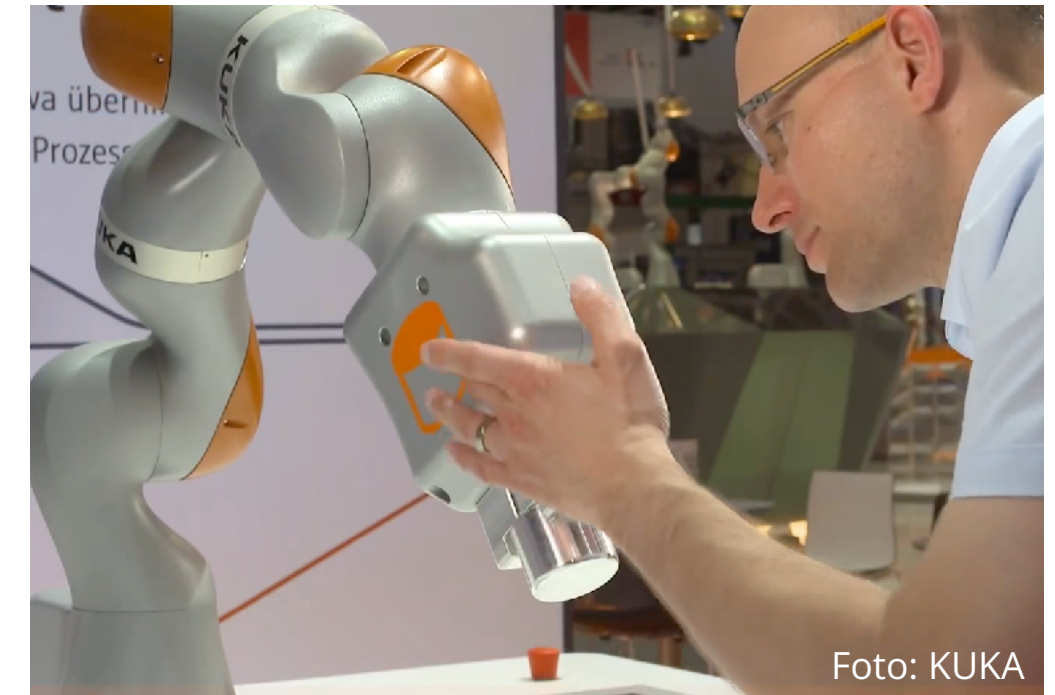

Teach-in

- Anfahren gewünschter Raumpunkte mittels Programmierhandgerät (Teach-Box)
- Verknüpfung der Positionen und Bewegungsanweisung durch Tasteneingabe

Play-back

- Manuelles Führen des Roboters entlang der gewünschten Raumkurve
- Aufnahme von Istwerten in bestimmten Intervallen
- ggf. Hilfsarm als Interaktionselement

Sensorgestützt

- Automatische oder manuelle sensorkontrollierte Erstellung
- Vorgabe grober Bewegungsvorgaben und anschließendes Abtasten des Werkstücks
- Aktives Folgen des Bedieners (Roboter ist aktiv!)

Programmierung von Industrierobotern

Offline-Verfahren

```

PERS tooldata actualtool := [TRUE, [[0,0,0],[1,0,0,0]], [0,[0,0,0],[1
PERS wobjdata actualwobj := [FALSE, TRUE, "", [[0,0,0],[1,0,0,0]], [[0


CONST tooldata RAPIDtool := [TRUE, [[0.000,0.000,0.000],[1.000000,0.

CONST robtarget POS1 := [[1462.000,0.000,1855.000],[0.000000,0.0000
CONST robtarget POS2 := [[1127.495,732.864,1170.552],[0.000000,0.00
CONST robtarget POS3 := [[1063.127,445.786,531.515],[0.000000,0.000

PROC RAPIDProc()
    MoveL POS1, LinSpeed, actualzone, actualtool;
    MoveL POS2, LinSpeed, actualzone, actualtool;
    MoveL POS3, LinSpeed, actualzone, actualtool;
ENDPROC

PROC haupt()

```

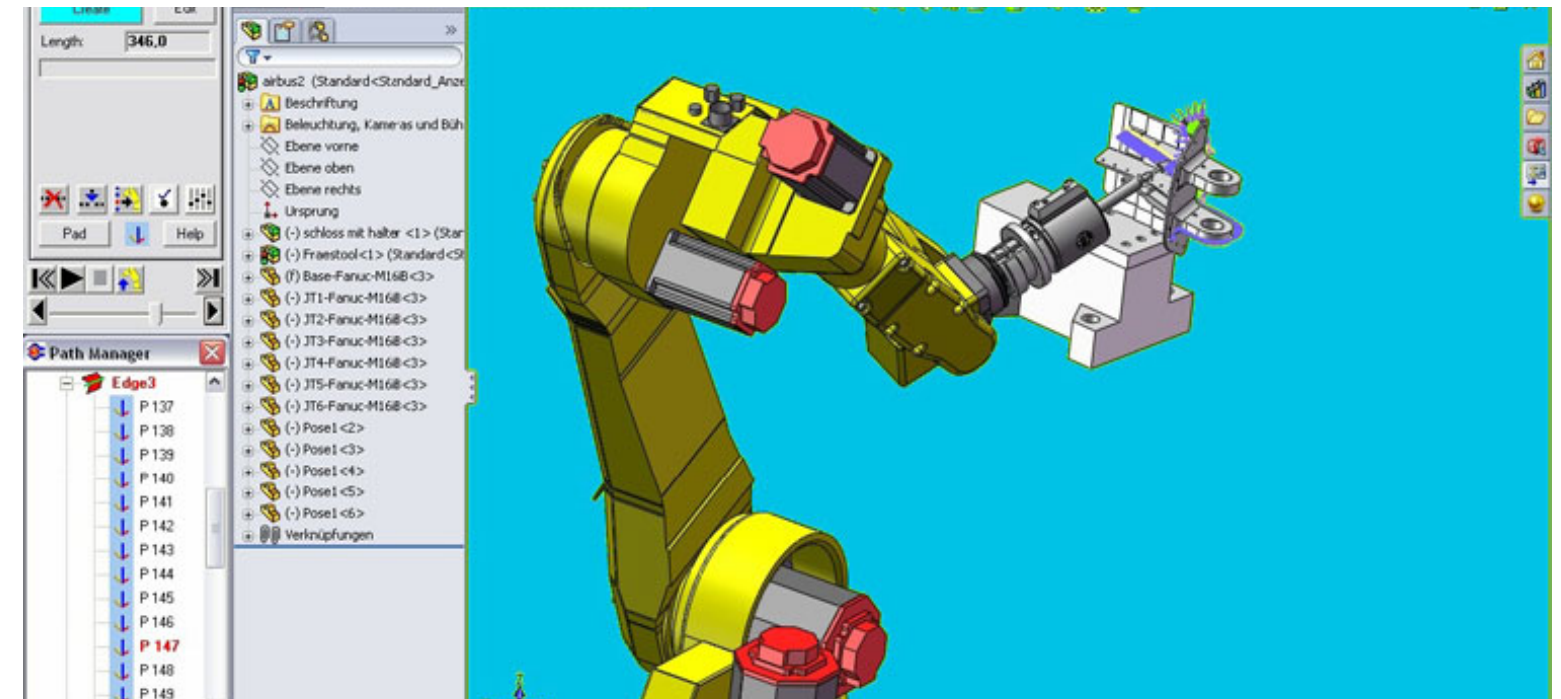

Textuelles Verfahren

- Direkte Geometrieeingabe per Tastatur
- Ähnlich NC-Programmierung
- Anweisung ähnlich den höheren Programmiersprachen
- Einfache Änderungen des Programmablaufs

CAD-gestütztes Verfahren

- Mittels geometrischer Modelle der beteiligten Komponenten
- Datenübernahme aus dem CAD-System
- Interaktive Eingabe der Bewegungsbahnen am Bildschirm
- Grafische PC-übliche Bedienung

Öffnet die App über den QR-Code oder über den Link.



<https://quiz.lswi.de/login>

Passwort: iiot

Zum Nachlesen



Kontakt

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Gronau
Lehrstuhlinhaber | Chairholder

Mail August-Bebel-Str. 89 | 14482 Potsdam | Germany
Visitors Digitalvilla am Hedy-Lamarr-Platz, 14482 Potsdam
Tel +49 331 977 3322

E-Mail ngronau@lswi.de
Web lswi.de

Gronau, N.:
Industrial Internet of Things – Grundlagen
Berlin 2018, ISBN 978-3955452476 und 978-3955452612



Literatur

Asimov, Isaac, and Moray Powell. Isaac Asimov's book of facts. Grosset & Dunlap, 1979.

BMW. FORSCHUNG FÜR AUTONOMES FAHREN. 2020 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/Monatsbericht-Themen/2020-03-forschung-fuer-autonomes-fahren.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Daniel Ichbiah; Roboter, Geschichte, Technik, Entwicklung; München 2005, S. 11

Dubbel, Heinrich. Dubbel: Taschenbuch für den Maschinenbau. Eds. Wolfgang Beitz, and Karl-Heinz Küttner. Springer-Verlag, 2014

Eberhard Brommundt, Gottfried Sachs, Delf Sachau: Technische Mechanik. Eine Einführung. 4., verbesserte und erweiterte Auflage. Oldenbourg. München u. a. 2007, ISBN 978-3-486-58111-9, S. 47 ff

Funk, M. (2023). Autonomie. In: Künstliche Intelligenz, Verkörperung und Autonomie. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-41106-0_5

Hesse, S.: Golems Enkel, Urania Verlag Leipzig/Jena/Berlin 1986

Katschinski, V.; Vorlesung Robotertechnik, 2008, Technische Universität Berlin

Linnemann. Skript Robotik. Beuth Hochschule für Technik Berlin, 2015

Snyder, Wesley E. "Computergesteuerte Industrieroboter." Robotik. Weinheim etc.: VCH, 1990.

Statista 2026: Absatz von Industrierobotern weltweit in den Jahren 2004 bis 2024 und Prognose bis 2028 <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29386/umfrage/weltweiter-absatz-fuer-industrie-roboter-seit-2004/>

Statista 2024: Veränderung des Absatzes von Industrierobotern weltweit nach Branchen im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1087933/umfrage/industrieroboter-absatzveraenderung-weltweit-nach-branchen/>

Universität Ulm: Robotik-Skript: https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/iui.inst.130/Arbeitsgruppen/Robotics/Robotik/Robotik-Skript_07-08.pdf

VDI Richtlinie 2510 Blatt 2: Fahrerlose Transportsysteme (FTS) - Sicherheit von FTS

VDI Richtlinie 2860: Handhabungsfunktionen, Handhabungseinrichtungen; Begriffe, Definitionen, Symbol

Wolfgang H. Müller, Ferdinand Ferber: Technische Mechanik für Ingenieure. Fachbuchverlag Leipzig im Carl-Hanser-Verlag, München u. a. 2008

Assoziation for Advancing Automation www.robotics.org

Molzow-Voit, F., Quandt, M., Freitag, M., & Spöttl, G. (2015). Robotik in der Logistik. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-08575-9>